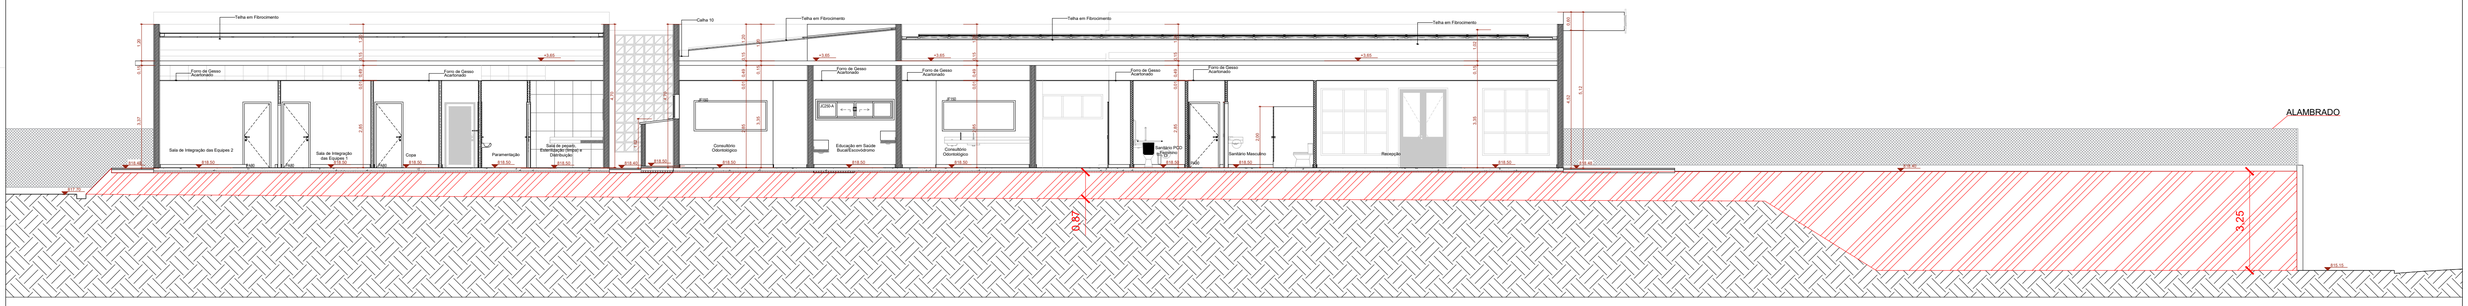

CORTE EE - PROPOSTA M.S. TÉRREA

ESC. 1:100

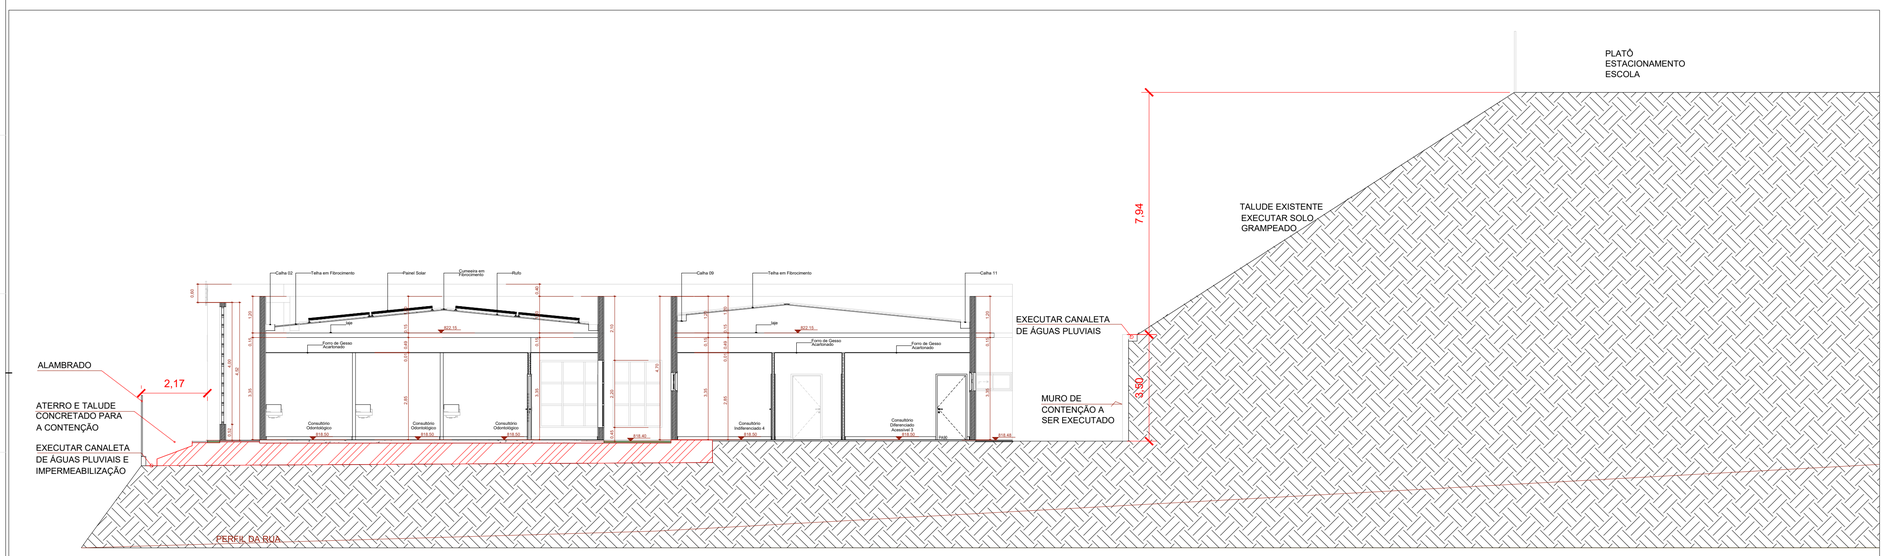

CORTE AA COM PROPOSTA M.S. - TÉRREA

ESC. 1:100

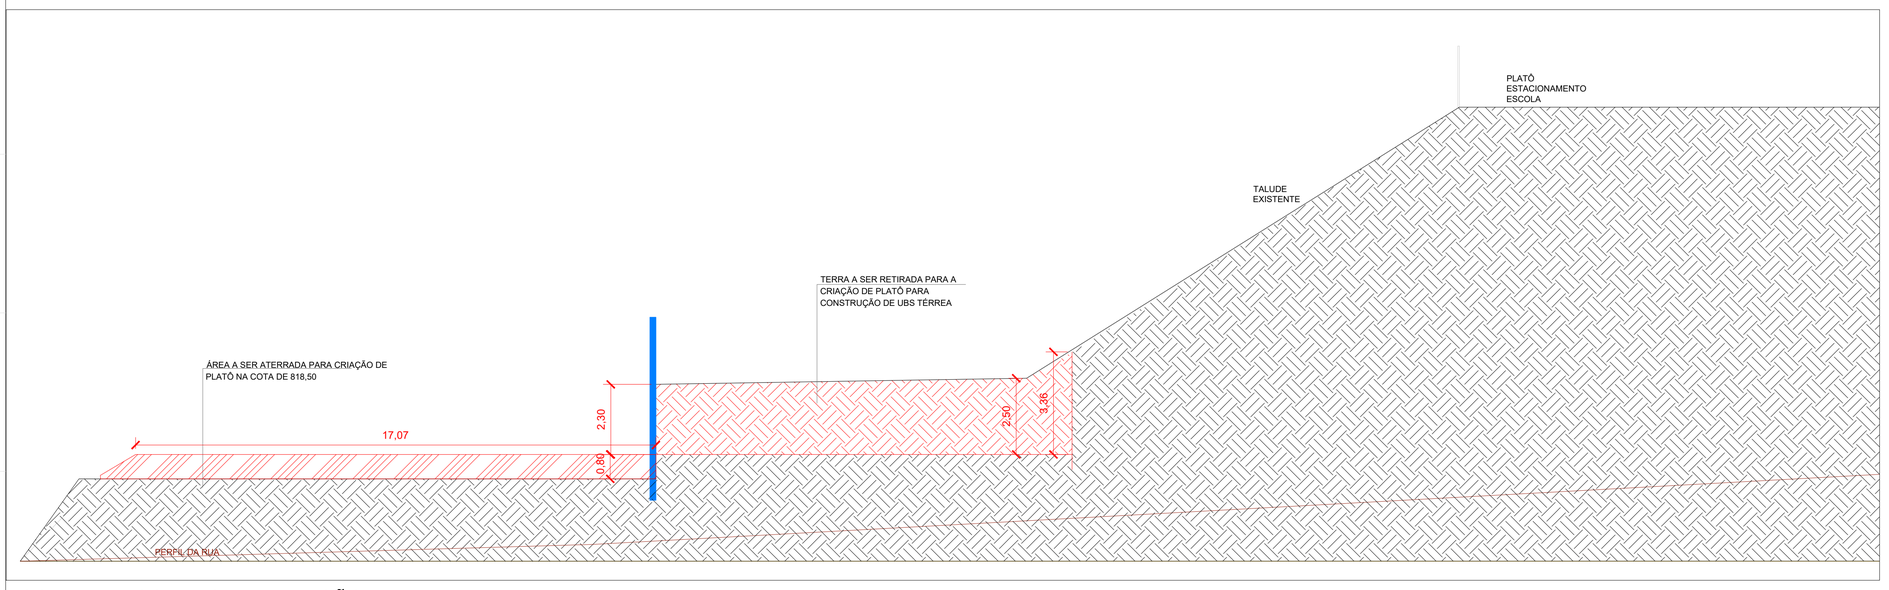

CORTE AA COM MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

ESC. 1:100

CONVENÇÕES ADOTADAS

- Alvenaria acabada
- Concreto
- Parede em Drywall, com Placa Resistente a Umidade (RU).
- Parede em Drywall, com Standart (ST).
- Parede em Drywall, com lã de vidro.
- Parede em Drywall, com Placa Resistente a Umidade (RU) e lã de vidro.
- Projeções
- E.H. — Eixo Hidráulico - Água Fria
- E.H. — E.H. - Eixo Hidráulico com água quente - prever ponto de elétrica 220V
- XXX — Nível cota acabada
- XX — Nome da indicação do corte
- X — Indicação de eixo das alvenarias à construir
- JX — Indicação e nomenclatura - Janelas
- PX — Indicação e nomenclatura - Portas

Importante:
1. A empresa responsável pela execução das paredes de drywall deverá verificar todos os mobiliários e equipamentos que serão fixados nas mesmas (régua de gases, armários, purificadores, etc) e prever reforço de sustentação com perfil metálico com capacidade para suportar as devidas cargas conforme indicação do fabricante de drywall (Detalhe 01).

LEGENDA - ACABAMENTOS

PISO

1. Piso em granilite polido bege.
2. Piso em granilite sem polimento bege.
3. Piso em vinílico em manta condutiva.

PAREDE

1. Pintura acrílica, resistente à umidade. RGB 216,211,202 ou similar
2. Revestimento cerâmico 60x60cm, até o forro, na cor branca, acabamento polido ou acetinado
3. Pintura acrílica, resistente a umidade. RGB 209,208,202 ou similar
4.Pintura azul acrílica, resistente a umidade. RGB 99,133,142 ou similar

TETO

1. Pintura acrílica sobre forro de gesso acartonado rejuntado, resistente à umidade, cor branca.
2. Pintura acrílica sobre laje, resistente à umidade.

OBSERVAÇÕES

1. A Pintura deverá ser aplicada sobre parede regularizada de maneira a atingir perfeito cobrimento da superfície na cor indicada em projeto
2. Para as áreas molhadas considerar impermeabilização de piso e paredes (até teto)

NOTAS

1. Medidas de Cotas Acabadas
2. Todas as medidas do projeto devem ser aferidas in loco para a execução da obra.
3. Para maiores detalhes e informações sobre pontos de gases verificar projeto da disciplina específica
4. Todos os materiais de acabamento especificados no projeto são referências sugeridas, podendo ser substituídos por itens similares, desde que preservado o atendimento às normas técnicas.
5. Todas as torneiras dispensam o contato com mãos para o fechamento.
6. Todos os ralos serão escamoteáveis, com fecho hídrico.
7. Todos os trilhos de portas de correr são superiores. Não sendo permitido trilho no chão.
8. Todos os ambientes que não possuem ventilação natural deverá contemplar sistema de exaustão e renovação de ar artificial previstos no projeto de climatização desenvolvido por profissional habilitado.

Revis. nº	Dta.	Natureza / Descrição	Desenho
001	05/06/2025	REV. CX. D'ÁGUA E CONTENÇÃO (ÁREA IMPERMEABILIZADA)	BIANCA
000	15/01/2025	EMISSÃO INICIAL	BIANCA

APROVAÇÃO / OBS.:

JOSE LUIZ RIBEIRO DE MACEDO:00592500896
Assinado de forma digital por JOSE LUIZ RIBEIRO DE MACEDO:00592500896
Dados: 2025.06.10 08:46:26 -03'00'

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS

OBRA: UBS ELIZABETH
PROJETO: TÉRREO
ASSUNTO: CORTES: PROJETO PADRÃO M.S. E AMPLIAÇÃO
LOCAL: RUA AMARO CORREA, S/N JARDIM ELIZABETH, MAUÁ, SP
FASE: PROJ. BÁSICO
ESCALA: 1:100
CÓDIGO: 30.007.901/900

RESP. TÉCNICO: BIANCA CRISTINA FERREIRA PEDRO:18582409800 — Assinado de forma digital por BIANCA CRISTINA FERREIRA PEDRO:18582409800 Dados: 2025.06.09 17:09:04 -03'00'
ART/RRT: 15200894
RESP. CADASTRO: ARQ BIANCA CRISTINA FERREIRA PEDRO
CREA/CAU Nº: A116371-0
PRANCHA: 03/04