PROJETO	NOME DA VIA	BAIRRO	Estacas (20m)	Extensão (m)	Largura da via (m)	Área fresagem e recape (m²)	Sarjetões (m²)	guias à measer 40% do total existente (metro linear)	sarjetas à refazer 40% do total (metro linear)	Sinalização horizontal (m²)
DE-PAV-003-01	03 - Rua Eugênio Negri (último quarteirão)	Jardim Zaíra	0-15+9,35	306,35	6,2 a 7,0	1805,86	20,00	247,48	247,48	200,00

LEGENDA:

- EIXO DA VIA A SER RECUPERADA
- ÁREA DE REFORMA DO PAVIMENTO
- GUIAS EXISTENTES
- SARJETAS EXISTENTES
- SARJETÃO A RECUPERAR/CONSTRUIR

DETALHE EXECUTIVO

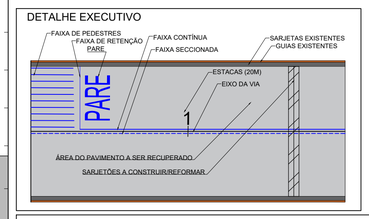

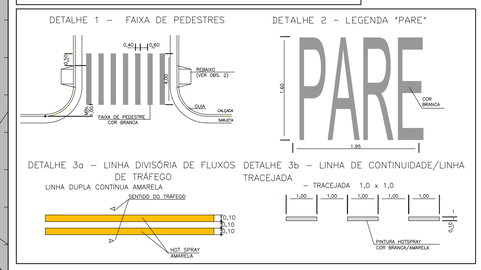

NOTAS:

1 - DIMENSÕES E COTAS EM METRO, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.

2 - O PROJETO PREVÊ A RECONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA VIA NO TRECHO INDICADO.

3 - AS GUIAS, SARJETAS E SARJETÕES FALTANTES E/OU DANIFICADAS DEVERÃO SER INSTALADAS.

4 - AS CALÇADAS QUE SOFREREM DANOS EM DECORRÊNCIA DAS OBRAS DEVERÃO SER REFORMADAS E/OU ADEQUADAS.

5 - DEVERÃO SER REFORMADOS OS LEITOS ONDE HOUVER PANELAS E/OU ABERTURAS NO PAVIMENTO EXISTENTE.

6 - A EMPRESA CONTRATADA RESPONSÁVEL PELA OBRA DEVERÁ VERIFICAR PREVIAMENTE AS INTERFERÊNCIAS, CONSTANDO OU NÃO NOS DESENHOS DOS PROJETOS.

7 - SERÁ MANTIDA A CONFIGURAÇÃO DA DRENAGEM EXISTENTE, INTERFERÊNCIAS, CONSTANDO OU NÃO NOS DESENHOS DOS PROJETOS.

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO SEM ESCALA.

A	JULHO/2022	EMISSÃO INICIAL							
REVISÃO Nº	DATA	NATUREZA DA REVISÃO	EXECUÇÃO	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	DATA	FIRMA	Nº DO DESENHO

gpo

DESENHO Nº: DE-PAV-003-01 | ESCALA: 1:250

PROJETO

DESENHO

VERIFICAÇÃO

APROVAÇÃO

ASSINATURA

ART – Nº

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS

OBJETO: PROJETOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

OPERAÇÃO

TRABALHO

PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO - RUA EUGÊNIO NEGRI

DES.Nº: 006

ASSINATURA: _____ APROVADO POR: _____ DATA: 07/2022 REVISÃO: A