


PLANTA DE LAYOUT  
Escala: 1:50

Quadro de Mobiliário		
Cad.	Qtd.	Descrição
Armário com chave	2	Armário de ferro fechado com cadeado
Armário Maromaria 1	5	Armário fechado 0,95 x 0,40m
Armário Superior D1	3	Armário fechado 1,00 x 0,30 x 1,50m, 2 portas
Balança de chão	1	Mesa auxiliar 0,70 x 0,50m
Balança RN	1	Balança Médica Pedrônica Digital
Banco Gratuito	9	Banqueta gratuita tipo mocho
Borrão	1	Armário fechado 1,00 x 0,80m
BP 01	1	Balança de Pés
Container Grupo A1	2	Container de Isso 770l
Container Grupo E	1	Container de Isso 770l
Container Organicos	2	Container de Isso 770l
Container Reciclados	1	Container de Isso 770l
Container Vidro	1	Container de Isso 770l
Espeelho 2	2	1,80x1,10m(LxA)
Estante de Aço	18	Estante de aço com 6 prateleiras
GV140	1	Armário guarda volume com 16 portas
GV175	1	Armário guarda volume com 20 portas
MB ARM01	3	Armário fechado alto
MB ARM02	1	Armário baixo
MB CD01	27	Cadeiras modelo escritório para áreas administrativas
MB CD02	51	Poltronas
MB CD03	2	Poltrona Checo
MB CD04	48	Cadeiras
MB CD05	2	Poltronas
MB CD06	2	Cadeira de Rodas
MB EC	3	Mesa de exame clínico
MB G	3	Mesa de exame clínico ginecológico
MB ME05	7	Cama Hospitalar Elétrica
MB MS100	7	Mesa de trabalho com dimensões 1,00 x 0,55m e altura de 0,75m
MB MS120	9	Mesa de trabalho 1,20 x 0,60 m com gavetas
MB MS140	1	Mesa de trabalho em L 1,40 x 1,50m com gavetas
MB MS150	2	Mesa de trabalho 1,20 x 0,60 m sem gavetas
MB MS200	1	Mesa de trabalho com dimensões 2,00 x 0,60m e altura de 0,75m
MB MSC1	1	Mesa de cozinha com dimensões 1,25x 0,90m
MB MSR1	1	Mesa de reunião com dimensões 3,00 x 1,00m
MB MSR2	1	Mesa de reunião com dimensões 3,00 x 1,00m
MB POL	6	Poltrona de medicação reclinável
MB TV42	8	TV 42"
Palet	3	Palet modular plástico 50x50cm
PC	22	Teia para computador
Teclado	22	Teclado e mouse

## NOTA PMM:

Todos os quantitativos dessa folha, referem-se ao prédio principal.

Para a implantação e ampliação considerar os indicados nas folhas 01 a 04.

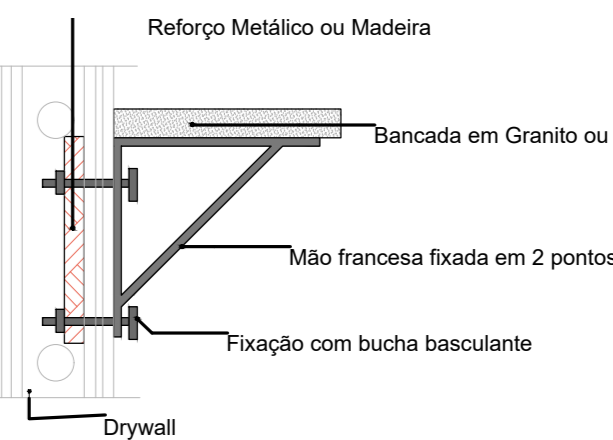

DETALHE 01: REFORÇO EM DRYWALL

Escala: 1:20

## CONVENÇÕES ADOTADAS

- Alvenaria acabada
- Concreto
- Parede em Drywall, com Placa Resistente a Umidade (RU)
- Parede em Drywall, com Shorban (ST)
- Parede em Drywall, com la de vidro
- Parede em Drywall, com Placa Resistente a Umidade (RU) e la de vidro
- Projeto
- E.H. - Eixo Hidráulico - Água Fria
- E.H. - Eixo Hidráulico com água quente - prever ponto de elétrica 220V
- Nível cota acabada
- Nome da indicação do corte
- Indicação de eixo das alvenarias a construir
- Indicação e nomenclatura - Janelas
- Indicação e nomenclatura - Portas

## LEGENDA - ACABAMENTOS

- PISO
- Piso em granito polido bege
- Piso em granito sem polimento bege
- Piso em concreto despolado
- PARADE
- Pintura acrílica, resistente à umidade, RGB 216.211.202 ou similar
- Revestimento cerâmico 60x60cm, 60 x 60cm, na cor branca, acabamento polido ou acinzentado
- Pintura acrílica, resistente a umidade, RGB 209.208.202 ou similar
- Pintura azul acrílica, resistente a umidade, RGB 95.133.142 ou similar

- TETO
- Pintura acrílica sobre forro de gesso acartonado repletado, resistente à umidade, cor branca
- Pintura acrílica sobre laje, resistente a umidade

## OBSERVAÇÕES

- A Pintura deverá ser aplicada sobre parede regularizada de maneira a atingir perfeito acabamento superficial na cor indicada em projeto
- Para as áreas indicadas considerar impermeabilização de piso e paredes (até teto)

## NOTAS

- Medidas de Cotas Acabadas
- Todos os materiais do projeto devem ser fornecidos in loco para a execução da obra
- Para maiores detalhes e informações sobre pontos de gases verificar projeto de disciplina específica
- Todos os materiais de acabamento especificados no projeto são referências sugeridas, podendo ser substituídos por itens similares, desde que apresentem o atendimento às normas técnicas
- Todos os materiais devem ser fornecidos com nota fiscal e o fechamento
- Todos os materiais devem ser fornecidos com nota fiscal e o fechamento
- Todos os materiais devem ser fornecidos com nota fiscal e o fechamento
- Todos os materiais devem ser fornecidos com nota fiscal e o fechamento
- Todos os materiais devem ser fornecidos com nota fiscal e o fechamento
- Todos os materiais devem ser fornecidos com nota fiscal e o fechamento

TÍTULO DO PROJETO  
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 4

PROPRIETÁRIO  
MINISTÉRIO DA SAÚDE  
SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE  
CNPJ  
00.394.544/0108-14

ENDEREÇO  
Secretaria de Atenção Primária à Saúde  
Esplanada dos Ministérios Bloco G Edifício Sede - Ministério da Saúde  
CEP 70.050-900 - Brasília- DF

## TÍTULO DO PROJETO

## PLANTA DE LAYOUT - PARTE 1

## DESCRIÇÃO DA ETAPA

## PROJETO EXECUTIVO

NOME PRONCHIA - ARQUIVO	REVISÃO	UNIDADE	DATA	ESCALA
MS_UBSA_PE_AQ 03.22_R00	R00	METROS	17/12/2024	INDICADA

DIRETOS AUTORES RESERVADOR CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL

