



Quadro de Janelas - Detalhamento CDD.

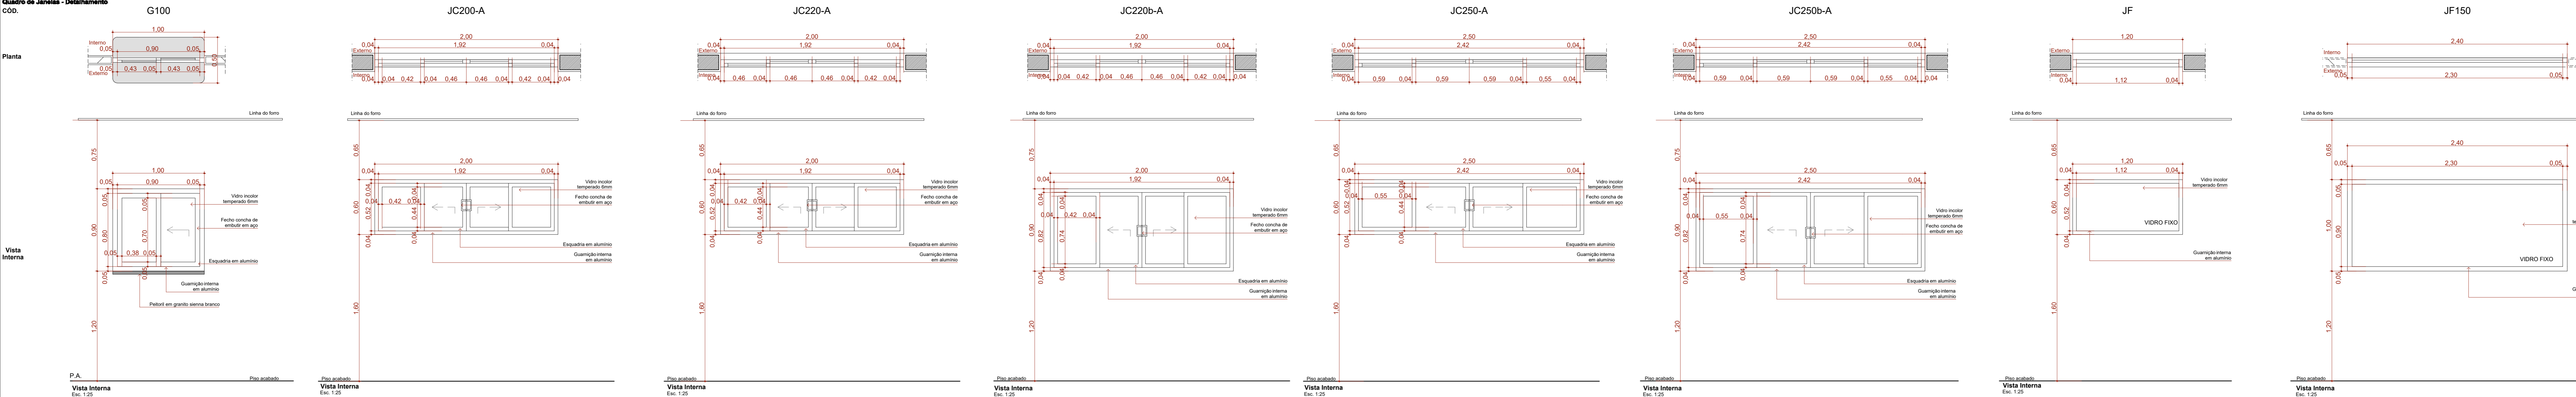

Quadro de Janelas - Detalhamento CDD.




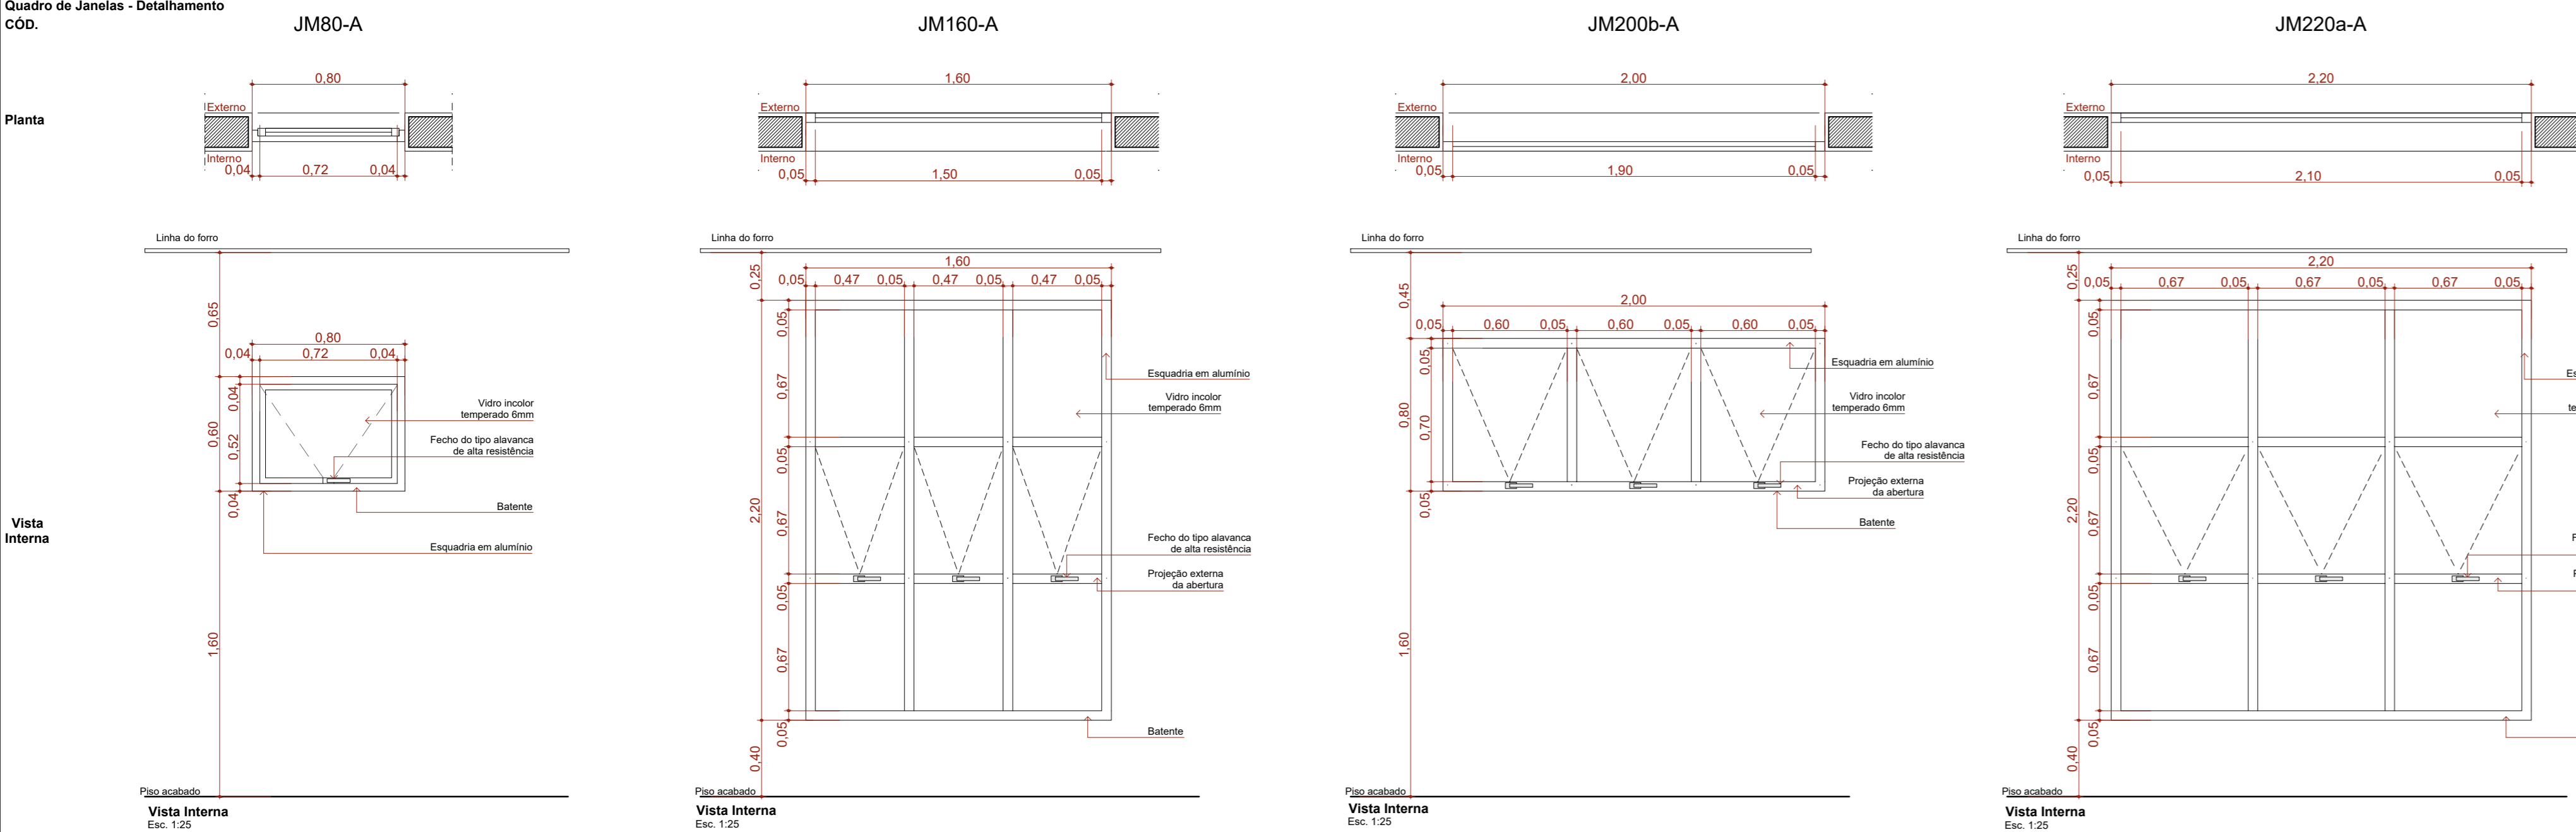


Quadro de Janelas Simples					FECHO	DOBRADIÇA	PAREDE
ID.	QNT.	DIMENSÃO (m)	ALTURA PISTONAL	DESCRIÇÃO			
C1	1	1,54x2,90	0,59	Cobogó Bandeira 30x30cm	Não se aplica	Não se aplica	Alvenaria
C2	1	16,02x3,86	0,65	Cobogó Bandeira 30x30cm	Não se aplica	Não se aplica	Alvenaria
C3	1	15,06x4,18	0,13	Cobogó Bandeira 30x30cm	Não se aplica	Não se aplica	Alvenaria
C4	1	0,80x1,80	0,20	Cobogó Bandeira 30x30cm	Não se aplica	Não se aplica	Alvenaria
C4	1	0,85x1,94	0,20	Cobogó Bandeira 30x30cm	Não se aplica	Não se aplica	Alvenaria
G100	2	1,00x0,90	1,20	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 4 folhas.	Fecho corrimão de embutir, em aço anodizado, 2 peças	Não se aplica	Alvenaria
JC200-A	2	2,00x0,60	1,60	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 4 folhas.	Fecho corrimão de embutir, em aço anodizado, 2 peças	Não se aplica	Alvenaria
JC220-A	1	2,00x0,60	1,60	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 4 folhas.	Fecho corrimão de embutir, em aço anodizado, 2 peças	Não se aplica	Alvenaria
JC220b-A	1	2,00x0,90	1,20	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 4 folhas.	Fecho corrimão de embutir, em aço anodizado, 2 peças	Não se aplica	Alvenaria
JC250-A	21	2,50x0,60	1,60	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 4 folhas.	Fecho corrimão de embutir, em aço anodizado, 2 peças	Não se aplica	Alvenaria
JC250b-A	2	2,50x0,90	1,20	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 4 folhas.	Fecho corrimão de embutir, em aço anodizado, 2 peças	Não se aplica	Alvenaria
JF	1	1,20x0,60	1,60	Janela de alumínio anodizado branco com vidro fixo	Não se aplica	Não se aplica	Alvenaria
JF150	4	2,40x1,00	1,20	Janela de alumínio anodizado branco com vidro fixo	Não se aplica	Não se aplica	Drywall
JM80-A	13	0,80x0,60	1,60	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar.	Fecho tipo alavanca	Braco articulado	Alvenaria
JM160-A	2	1,60x2,20	0,40	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar, 3 folhas.	Fecho tipo alavanca	Braco articulado	Alvenaria
JM200b-A	10	2,00x0,80	1,60	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar, 3 folhas.	Fecho tipo alavanca	Braco articulado	Alvenaria
JM220a-A	8	2,20x2,20	0,40	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar, 3 folhas.	Fecho tipo alavanca	Braco articulado	Alvenaria

NOTA PMM:

Todos os quantitativos dessa folha, referem-se ao prédio principal.

Para a implantação e ampliação considerar os indicados nas folhas 01 a 04.

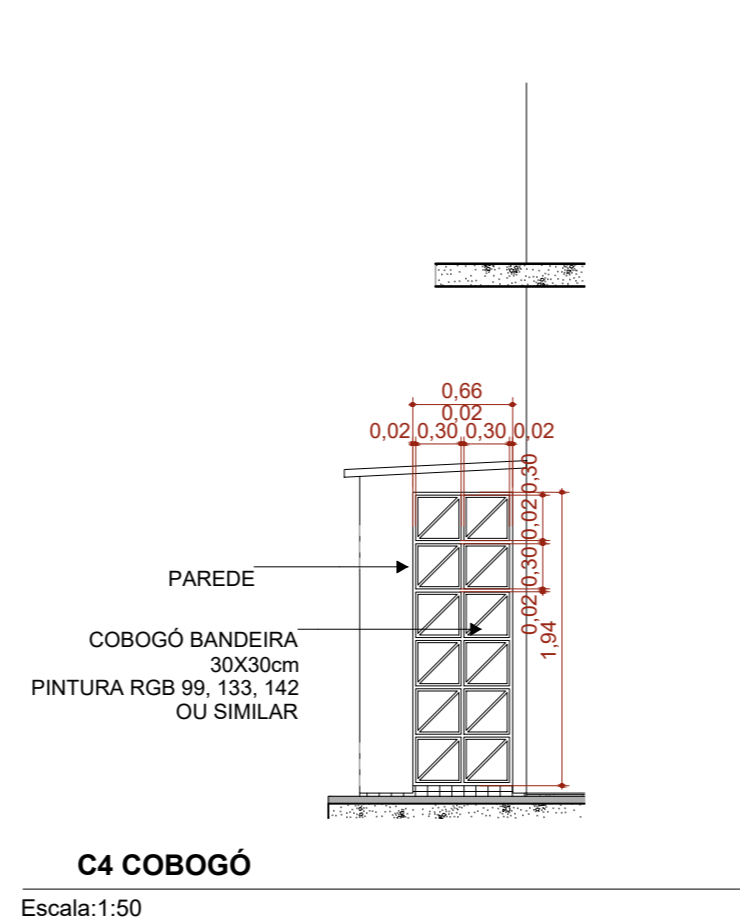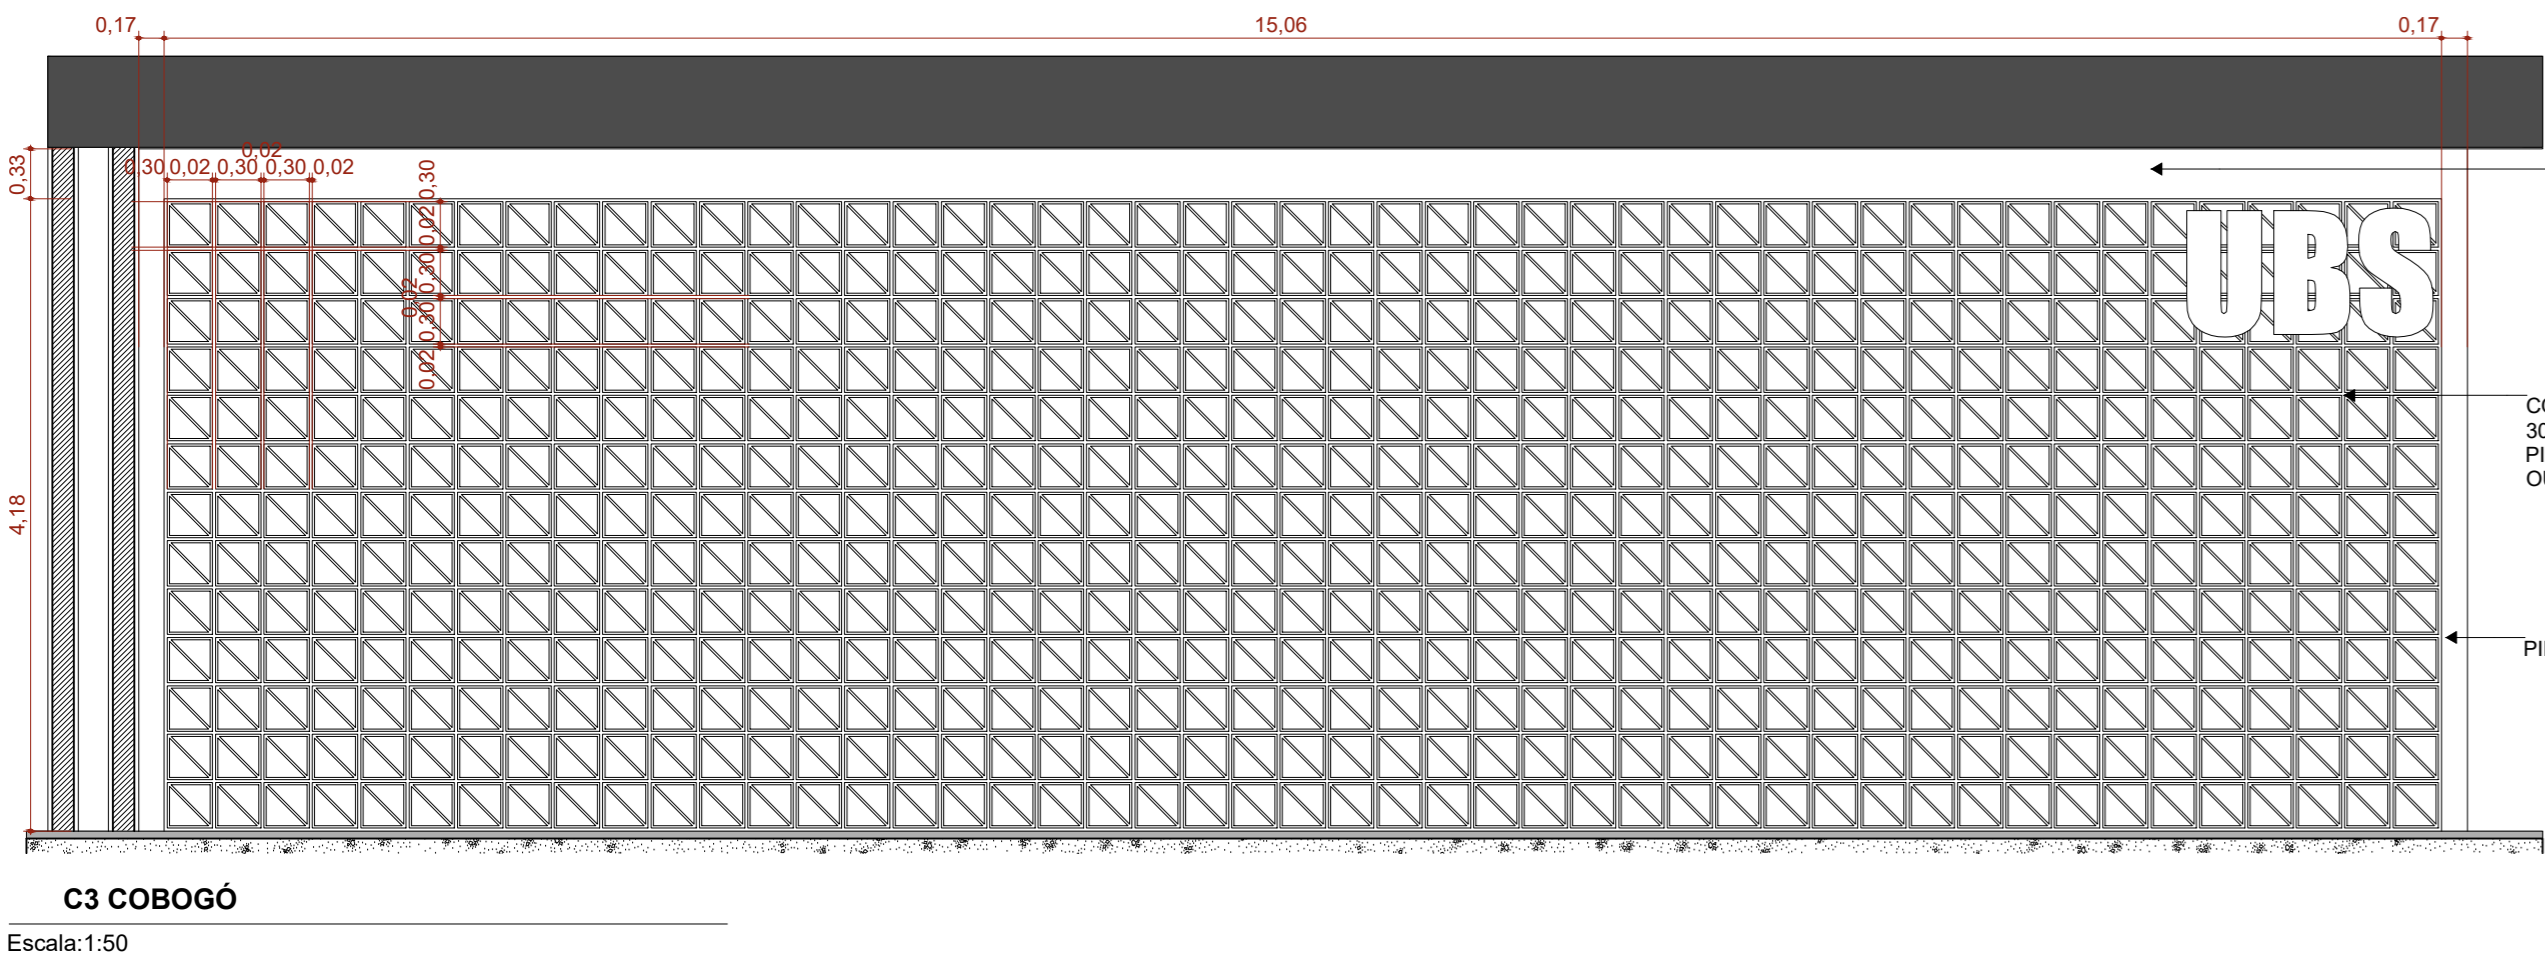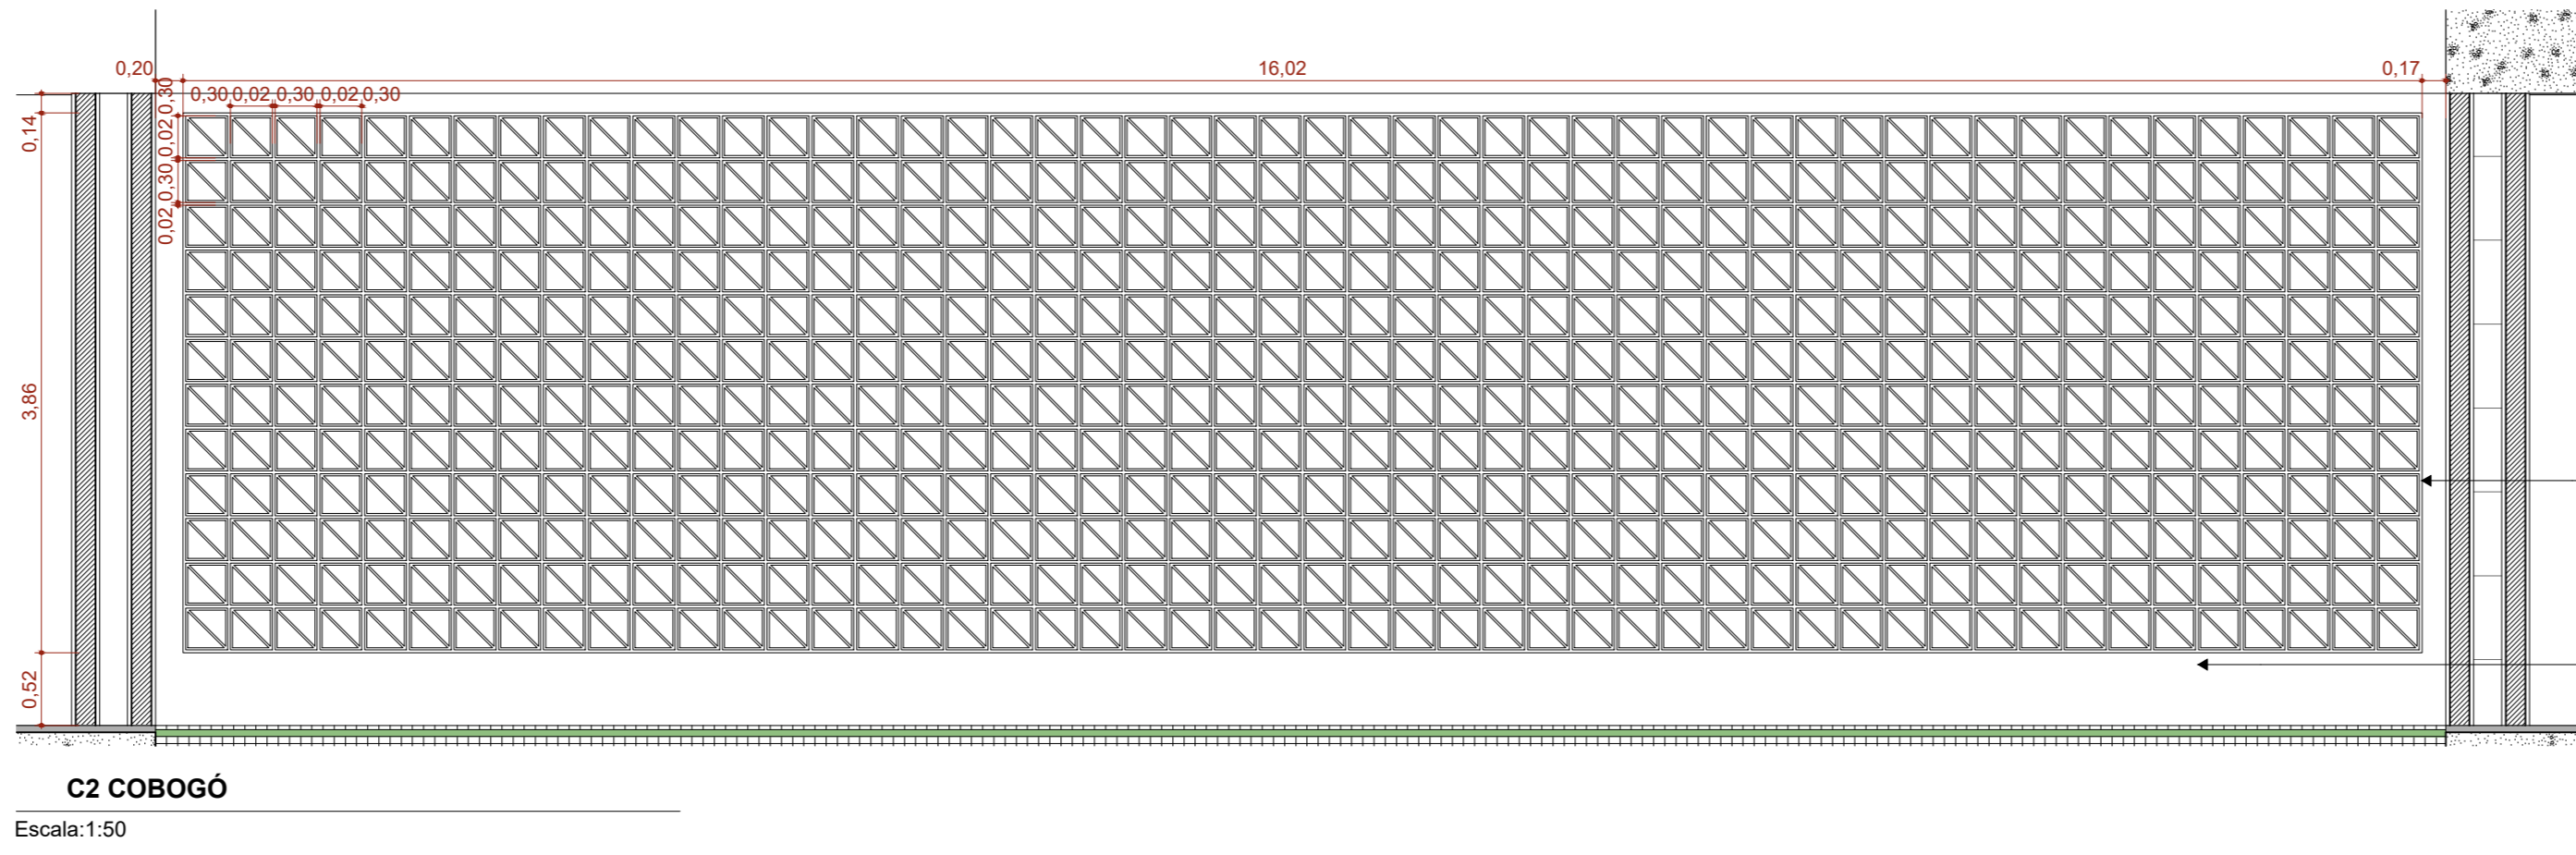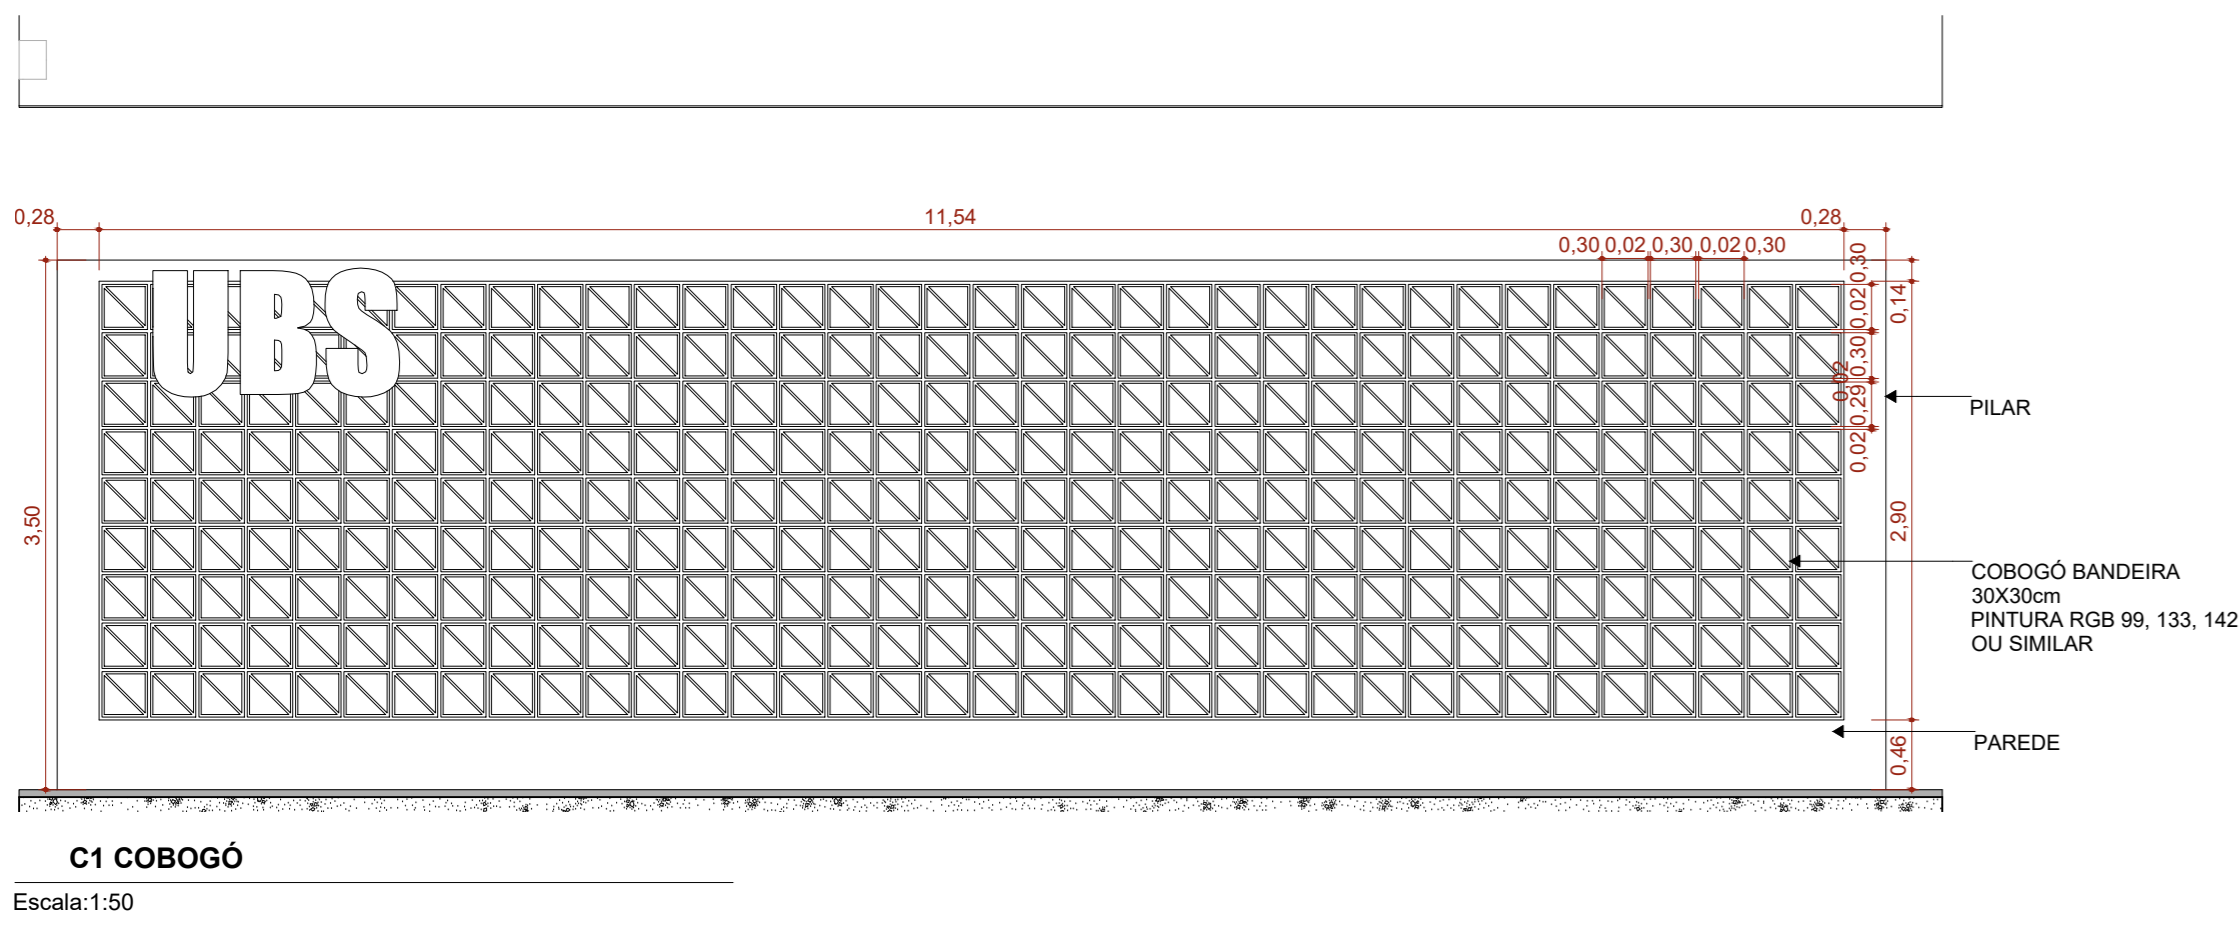

TÍTULO DO PROJETO
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 4

PROPRIETÁRIO
MINISTÉRIO DA SAÚDE

SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

CNPJ
00.394.544/0108-14

ENDEREÇO
Secretaria de Atenção Primária à Saúde
Esplanada dos Ministérios Bloco G Edifício Sede - Ministério da Saúde
CEP 70.095-900 - Brasília- DF

TÍTULO DA PRANCHETA

DETALHAMENTO DE JANELAS

DESCRIÇÃO DA ETAPA

PROJETO EXECUTIVO

NOME PRANCHETA: ARQUIVO
MS_UBS4_PE_AQ 17.22_R00

REVISÃO
R00

UNIDADE
METROS

DATA
17/12/2024

ESCALA
INDICADA

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL

FOLHA Nº
116,89 X 84,10

