IMPLANTAÇÃO

Escala Gráfica: 1/200

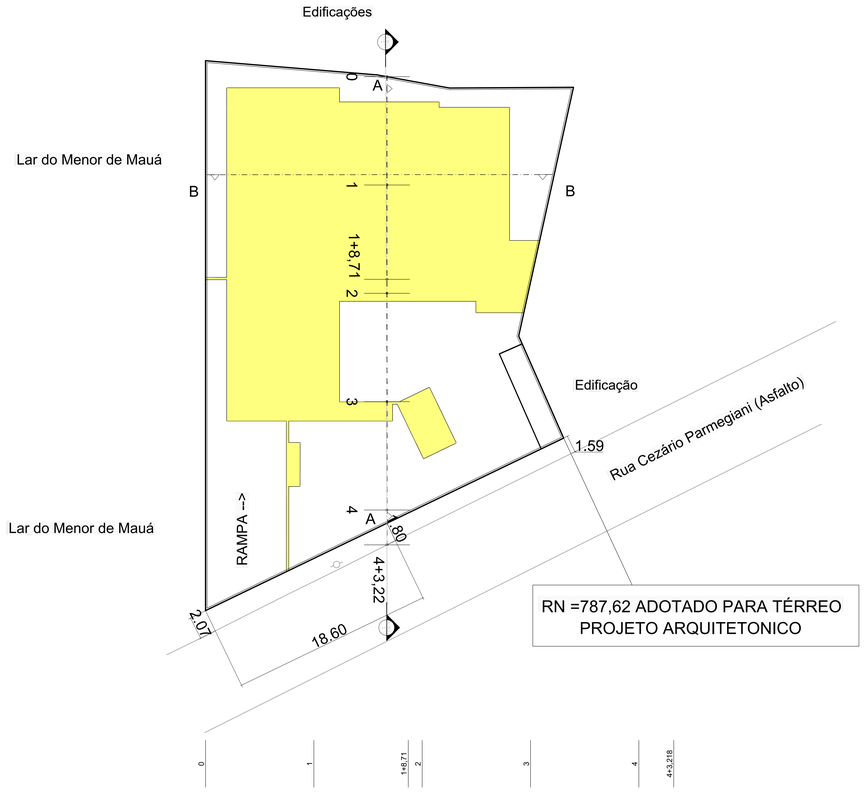

RN =787,62 ADOTADO PARA TÉRREO
PROJETO ARQUITETONICO

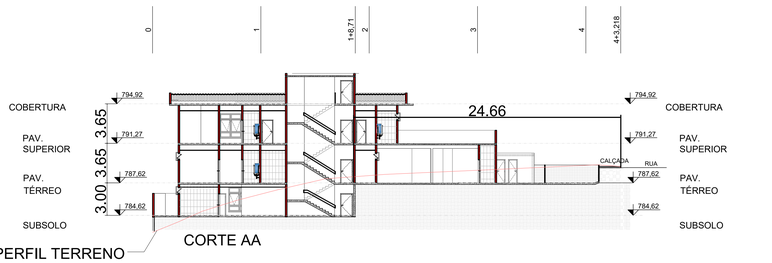

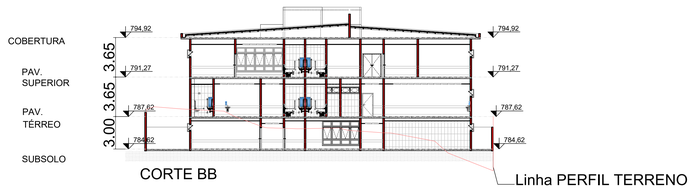

Perfil Longitudinal (Sobre Corte A)

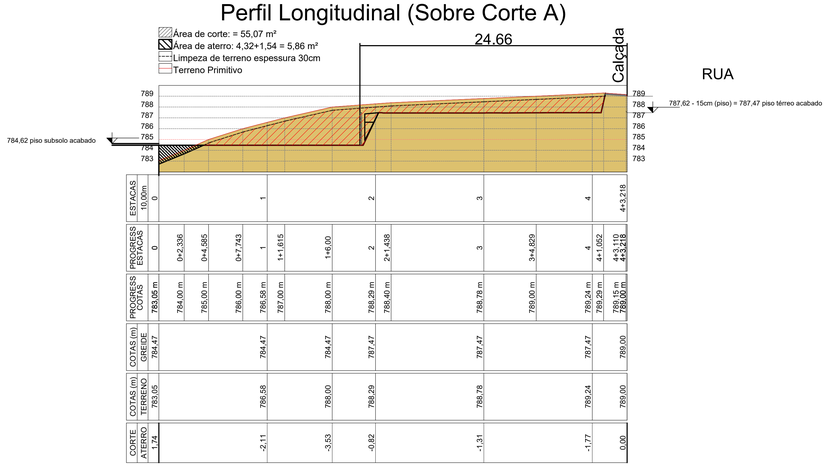

PLANTA PLANIALTIMÉTRICA

Escala Gráfica: 1/200

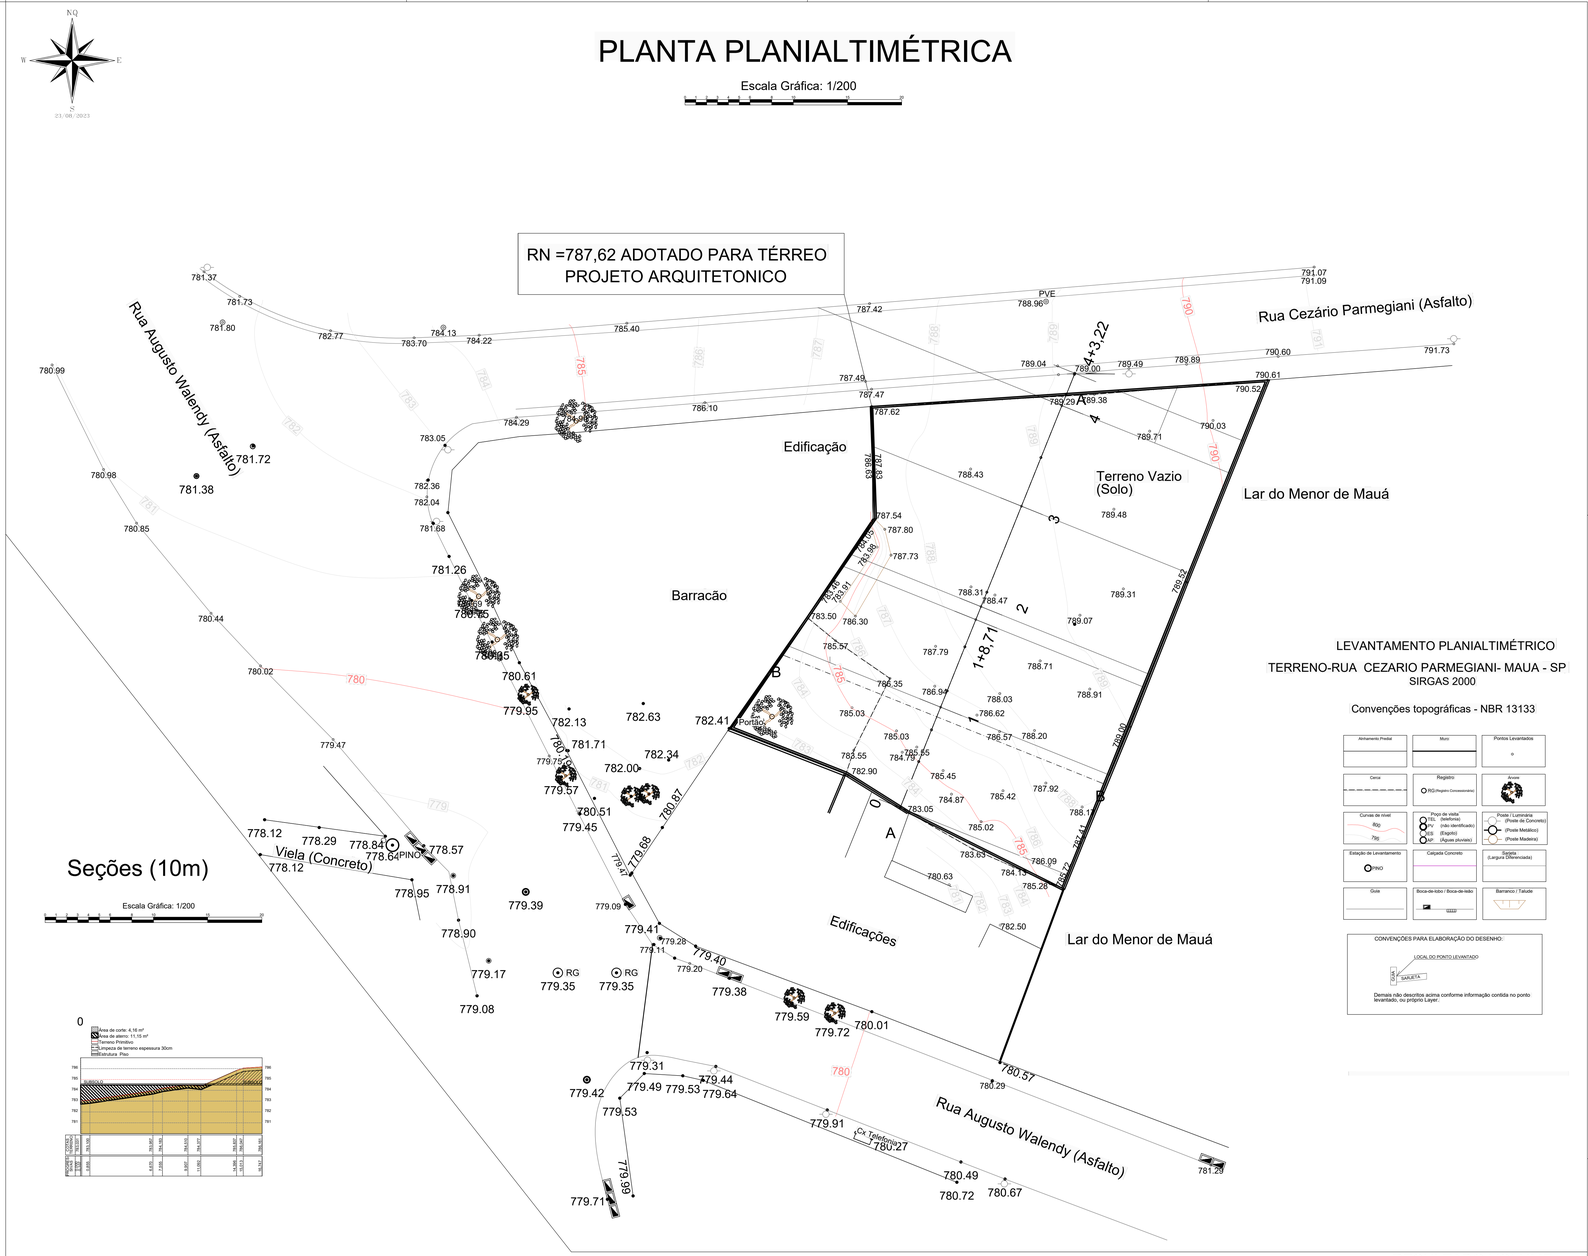

Seções (10m)

Escala Gráfica: 1/200



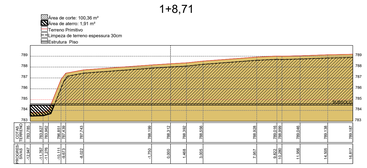

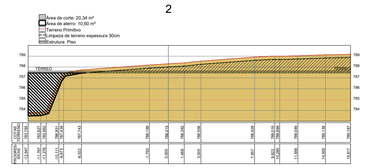





LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO
TERRENO-RUA CEZARIO PARMEGIANI- MAUA - SP
SIRGAS 2000

Convenções topográficas - NBR 13133

CONVENÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO DESENHO:

Demais não descritos acima conforme informação contida no ponto levantado, ou próprio Layer.

RESULTADO VOLUME

ESTACA (10m)	CORTE m²	ATERRO m²	CORTE m³	ATERRO m³
0	4,160	11,150		
			308,000	55,750
1	57,440	0,000		
			687,219	8,318
1+8,71	100,360	1,910		
			77,852	8,069
2	20,340	10,600		
			264,300	53,000
3	32,520	0,000		
			258,450	35,300
4	19,17	7,060		
			81,520	30,023
4+5,67	9,585	3,530		
TOTAL geométrico			**1.677,34**	**190,46**

RESUMO DE TERRAPLENAGEM

_ÁREA DO TERRENO	=	1.308,61	M2
_VOLUME DE LIMPEZA (CAMADA 30CM GEOMÉTRICO)	=	392,58	M3
_VOLUME DE ATERRO GEOMÉTRICO PERFIL LONGITUDINAL (TRECHO NÃO INCLUSO NAS SEÇÕES)	=	46,23	M3
_VOLUME DE ATERRO GEOMÉTRICO	=	236,69	M3
_VOLUME DE CORTE GEOMÉTRICO	=	1.677,34	M3

Área Total: 1.308,61 m2

Perímetro: 155,39 m

OBSERVAÇÕES

1 - A LIMPEZA DO TERRENO FOI CONSIDERADA NA ESPESSURA DE 30 cm.
2 - O BOTA-FORA DA LIMPEZA DO TERRENO DEVERÁ SER LANÇADO EM ÁREA LICENCIADA E ACEITA PELA FISCALIZAÇÃO.
3 - COMPACTAR O ATERRO EM CAMADAS DE 20 cm DE ESPESSURA, COM GRAU DE COMPACTAÇÃO MAIOR OU IGUAL A 95% P.N.
4 - PARA CORTES COM h>1,5 m UTILIZAR ESCORAMENTOS NAS EXTREMIDADES.
5 - PARA MUDANÇAS DE PATAMARES, VERIFICAR MELHOR INCLINAÇÃO "IN LOCO" PARA TALUDAMENTO.

TYLin

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS

DESENHO N.- *	ESCALA 1:200	OBJETO: UPA SANTA LÍDIA RUA CESÁRIO PARMEGIANI - BAIRRO SANTA LÍDIA MAUÁ/SP - CEP: 09311-010	OPERAÇÃO
UPA-STL-TER-PB-001-R00			TRABALHO
DESENVOLVIMENTO: IARA DEFAVARI VIEIRA			
RESP. TÉCNICO: ENG° GABRIEL FERIANCIC		PROJETO BÁSICO DE TERRAPLENAGEM	DES.N.º
CREA/CAU: 5061524119-SP	ART/RRT: 2620240484800		
ASSINATURA: GABRIEL FERIANCIC:27779672883 — Digitally signed by GABRIEL FERIANCIC:27779672883 Date: 2024.06.20 09:05:30 -03'00'		ASSINATURA: / APROVADO POR:	DATA: 08/01/2024 — REVISÃO: 00