



FACHADA - PROPOSTA M.S. TÉRREA
ESC. 1:100


ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO PADRÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	
PISOS TÁTEIS E CALÇADAS	
PISO TÁTIL INTERNO	18,00 M
PISO TÁTIL EXTERNO DENTRO DO TERRENO	42,00 M
PISO TÁTIL NA CALÇADA EXTERNA (em frente UBS)	68,00 M
PISO TÁTIL NA CALÇADA EXTERNA (em frente estac. funcion.)	103,75 M
ÁREAS DE RAMPAS DE PEDESTRES	46,41 M2
ÁREAS DE CALÇADAS INTERNAS AO TERRENO	142,02 M2
ÁREAS DE CALÇADAS INTERNAS PROJ. PADRÃO M.S.	139,52 M2
CALÇADA EM FRENTE A UBS	121,60 M2
CALÇADA EM FRENTE ESTAC. FUNCIONÁRIOS	471,50 M2
ÁREAS DE PISOS DA IMPLANTAÇÃO	
ÁREA DE ESTACIONAMENTO DE USUÁRIOS E RUA INTERNA	651,00M2
ÁREA DE ESTACIONAMENTO DE FUNCIONÁRIOS (BRITA)	641,00 M2
ÁREA DAS RAMPAS DE VEÍCULOS	172,26 M2
ÁREAS DE JARDINS	
ÁREA DOS JARDIM PROJ. PADRÃO M.S.	58,54 M2
ÁREA DOS JARDINS	223,25 M2
PALMEIRA TIPO JERIVÁ H=3,00 M	5,00 UN
MUDAS BELA EMÍLIA	200,00 UN
ÁREA DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	1.328,50 M2
CANALETAS	184,50 M
GRADIL E PORTÕES DE FERRO	
CORRIMÃO DUPLO DA RAMPA DE PEDESTRES	60,85 M
GRADIL NAS JANELAS	130,52 M2
ALAMBRADO H= 1,20 M	120,00 M
ALAMBRADO H= 2,00 M	133,80 M
PORTÕES EXTERNOS:	
PO 01 - 5,00 X 2,00 - 02 FOLHAS DE ABRIR	01,00 UN
PO 02 - 3,30 X 2,00 - 01 FOLHA DE CORRER	01,00 UN
PO 03 - 1,20 X 2,00 - 01 FOLHA DE ABRIR	01,00 UN
PO 04 - 5,00 X 2,00 - 01 FOLHA DE CORRER	01,00 UN
COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACAS E MAPAS	
PLACA COM BRAILLE 0,25 X 0,15M	57,00 UN
PLACA EM BALCÕES 0,50 X 0,20M	05,00 UN
PLACA DIRECIONAL COM BRAILLE 0,50 X0,40M	10,00 UN
PLACA PORTA EXTERNA 1,60X 0,40M	02,00 UN
MAPA TÁTIL COM PEDESTAL 0,90 X 0,45M	01,00 UN
PLACAS DE ESTACIONAMENTO COM PEDESTAL (VAGAS PCD/ IDOSO/ TEA/ EMBARQUE E DESEMBARQUE)	10,00 UN
AMPLIAÇÕES DO PROJETO PADRÃO - M.S.	
PISO INTERNO	66,28 M2
RODAPÉ	41,26 M
FORRO	66,28 M2
COBERTURA	78,76 M2
COBERTURA DE INTERLIGAÇÃO COM PRÉDIO PRINCIPAL	27,64 M2
PINTURA INTERNA NA ALVENARIA	64,65 M2
PINTURA EXTERNA NA ALVENARIA	117,59 M2

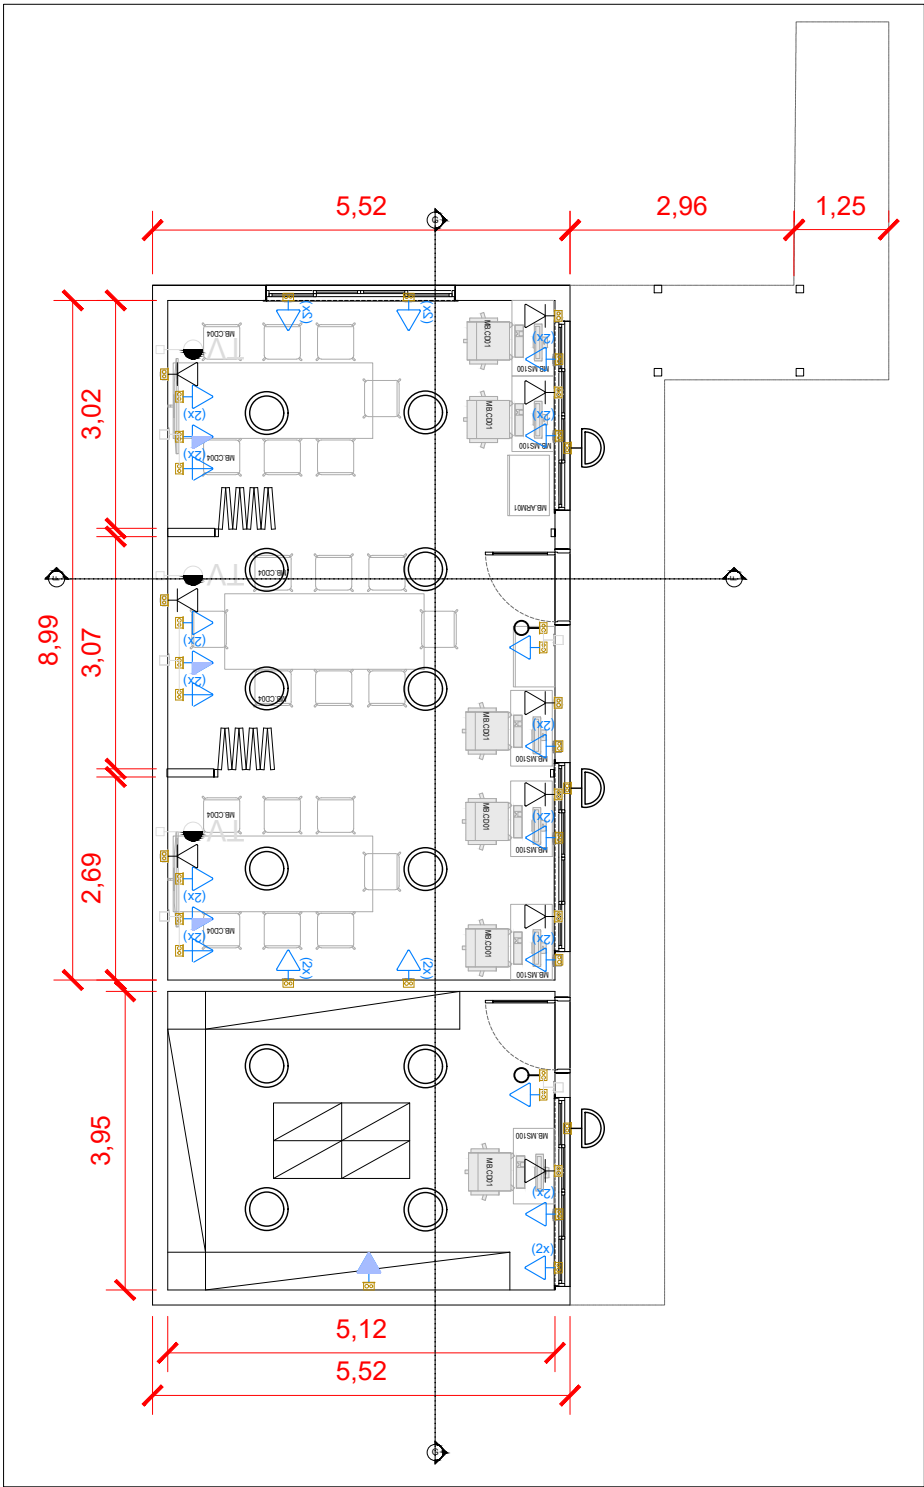


AMPLIAÇÃO - PONTOS DE ELÉTRICA
ESC. 1:100

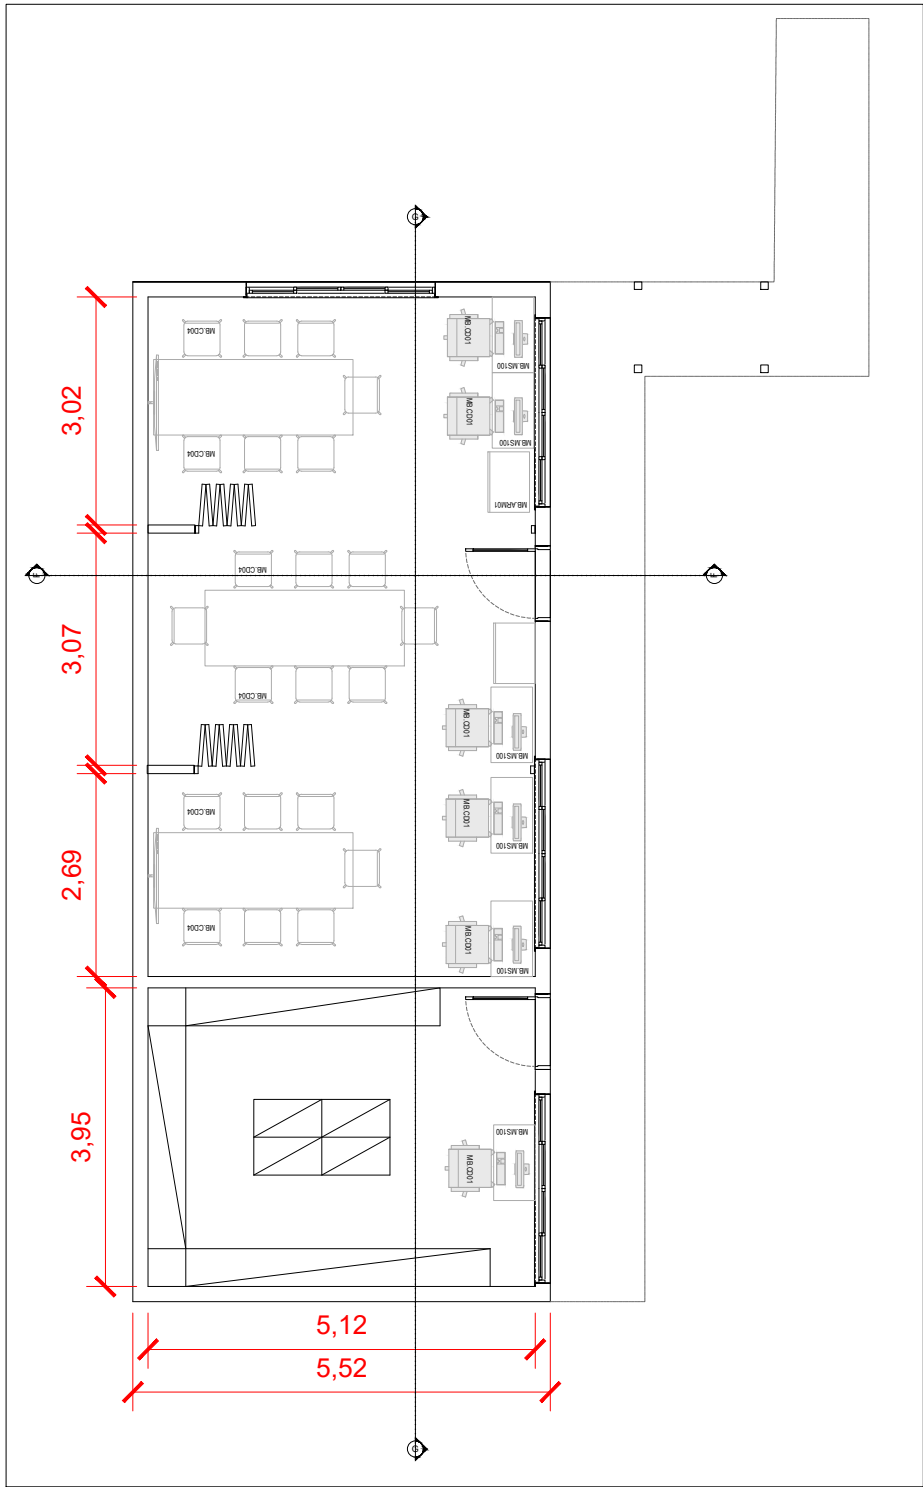


AMPLIAÇÃO - LAYOUT
ESC. 1:100

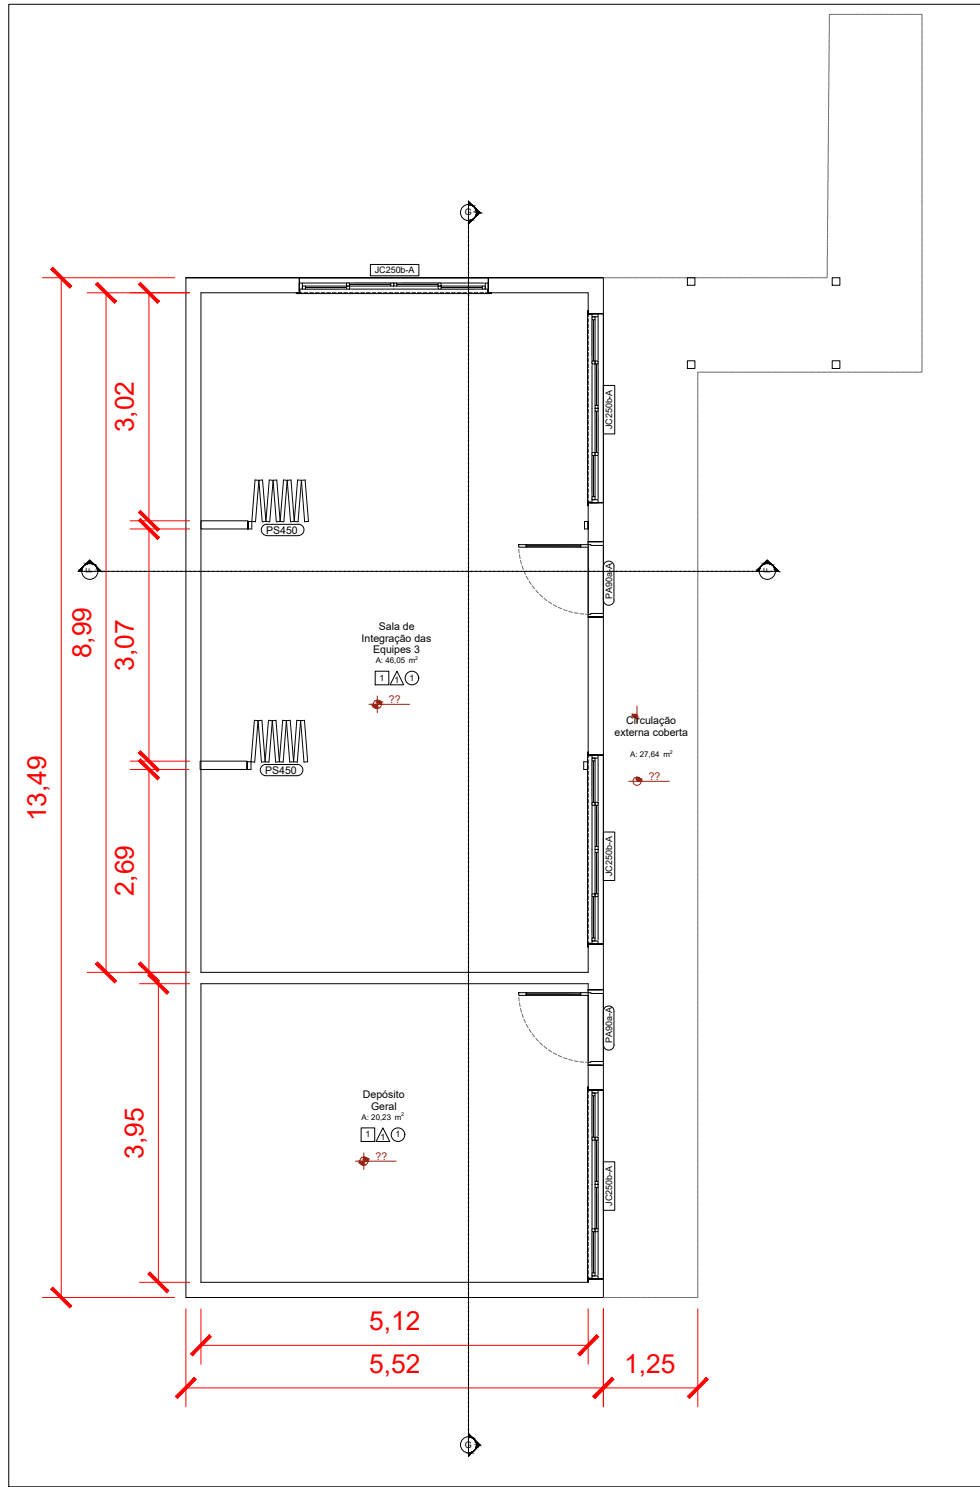


AMPLIAÇÃO - PLANTA BAIXA
ESC. 1:100

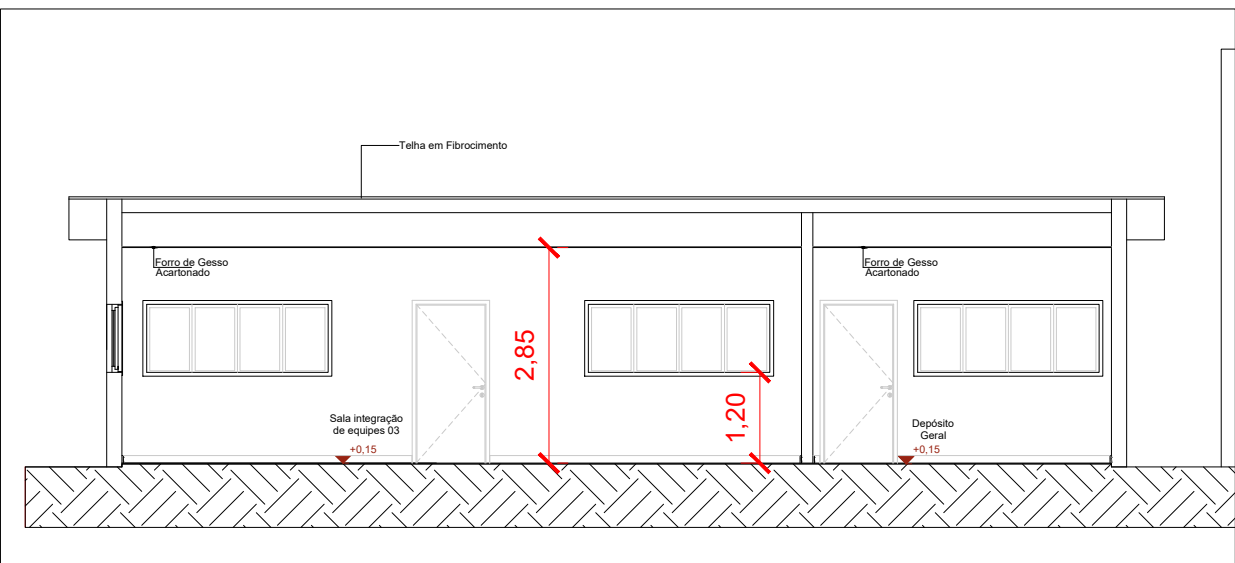

AMPLIAÇÃO - CORTE GG
ESC. 1:100

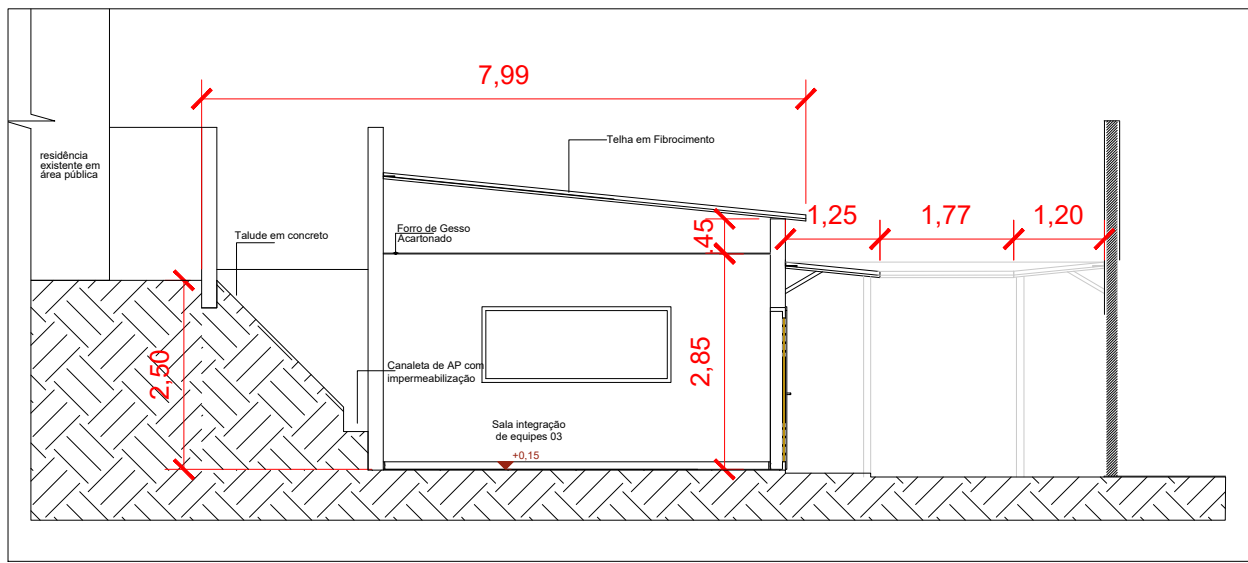

AMPLIAÇÃO - CORTE FF
ESC. 1:100

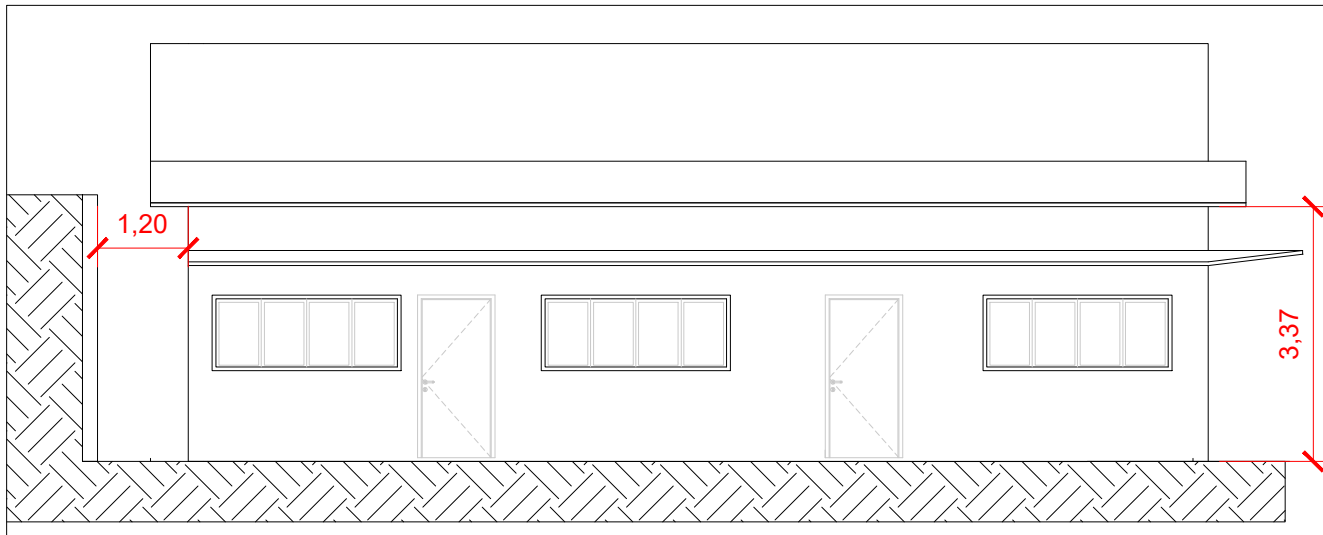

AMPLIAÇÃO - FACHADA
ESC. 1:100

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

- O MINISTÉRIO DA SAÚDE DISPONIBILIZOU OS PROJETOS DAS UBS NO LINK PÚBLICO: https://drive.google.com/drive/folders/1X4DQKr3lW8p6tSZ_lmBy-acOwVm5my
- A UBS PADRÃO PORTE IV DISPONIBILIZADA NO LINK, NA DATA DE 17/12/2024: <https://drive.google.com/drive/folders/th4dyCFgzJmJpIA50siABACfscOdek4>
- ESSA IMPLANTAÇÃO UTILIZOU O PROJETO PADRÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE PORTE IV, PORÉM FORAM NECESSÁRIAS ADAPTAÇÕES AO LOTE, EM VIRTUDE DOS DESNÍVEIS EXISTENTES.
- FORAM DESENVOLVIDOS PROJETOS COMPLEMENTARES DE CONTENÇÕES E TERRAPLENAGEM E ALTERAÇÃO DA FUNDAÇÃO EXISTENTE EM VIRTUDE DAS INFORMÇÕES CONSTANTES NA SONDAGEM.
- ALÉM DESSES PROJETOS, FOI SOLICITADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL A AMPLIAÇÃO DE MAIS DUAS SALAS, FEITAS EM ÁREA ANEXA AO DO PROJETO PADRÃO DO M.S.
- A AMPLIAÇÃO DEVE SEGUIR OS MESMOS CRITÉRIOS DE ACABAMENTOS E CONSTRUÇÃO DO PROJETO PADRONIZADO PELO M.S. - UBS PORTE IV.

Revis. nº	Dta.	Natureza / Descrição	Desenho
001	05/06/2025	REV. CX. D'ÁGUA E CONTENÇÃO (ÁREA IMPERMEABILIZADA)	BIANCA
000	15/01/2025	EMIÇÃO INICIAL	BIANCA

APROVAÇÃO / OBS:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS

UBS ELIZABETH

TÉRREO

FACHADA E DETALHES DO PROJETO PADRÃO M.S.- AMPLIAÇÃO

RUA AMARO CORREA, S/N
JARDIM ELIZABETH, MAUÁ, SP

15200894



PROJ. BÁSICO

PROJ. AR
1:100
CLASS. FICHA
30.007.901/900

04/04

PROJ. TÉCNICO: ARQ. BIANCA CRISTINA FERREIRA PEDRO

LIBER. E CAD. Nº: A116371-0