


2 PLANTA
Scl: 1:75

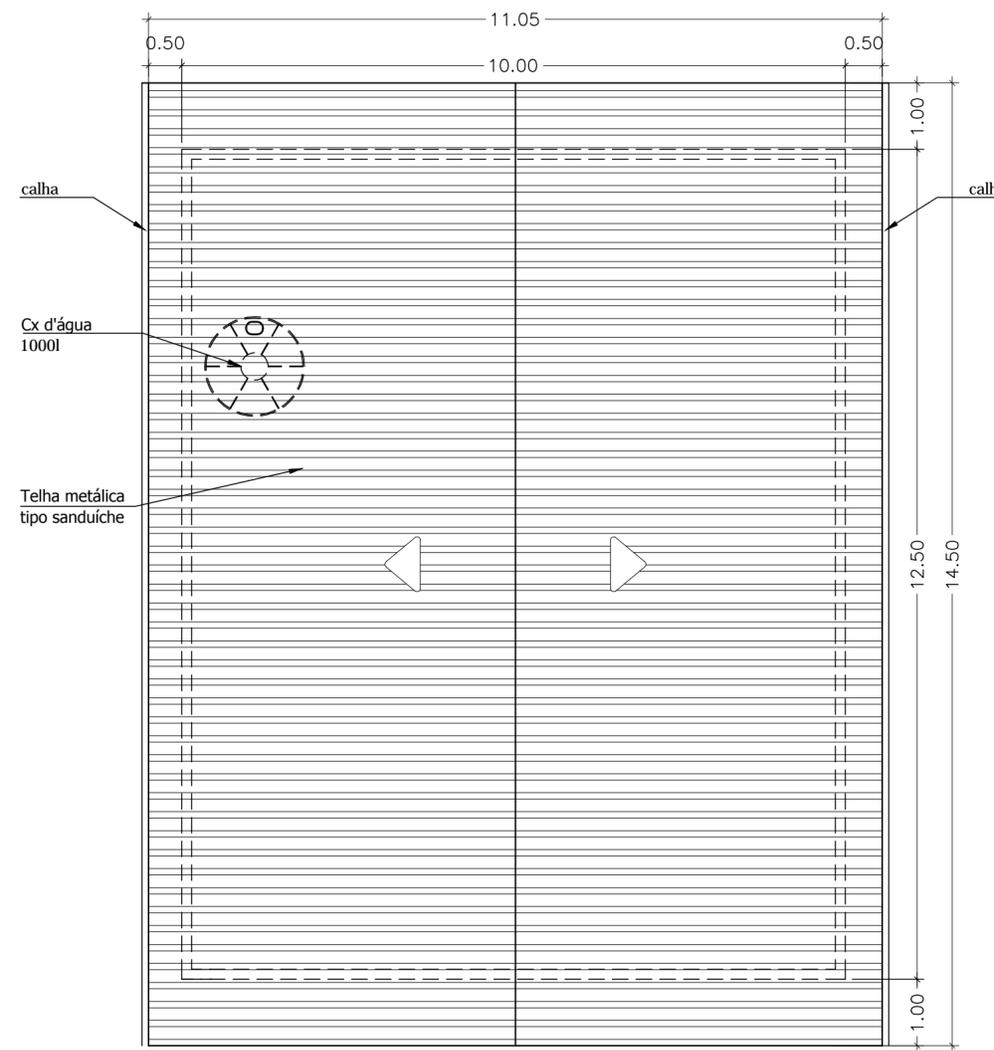

2 PLANTA - COBERTURA
Scl: 1:75

ACABAMENTO PISO	
SÍMBOLO	MATERIAL
1	Cerâmico 35 x 35 cm - cor branca - PEI 5 - rejunte cor cinza
2	Cerâmico 35 x 35 cm - cor areia - PEI 5 - rejunte cor café
3	Piso vinílico em manta

ACABAMENTO PAREDE	
SÍMBOLO	MATERIAL
1	Pintura Acrílica - Suvinil, sobre massa corrida acrílica.
2	Pintura latex PVA - cor areia - Suvinil, sobre massa corrida, com barra impermeável h=1,50m. do piso, na cor pérola acrílica - Suvinil, sobre massa corrida acrílica.
3	Revestimento Cer. 20x20 - Cor braca, sobre bloco de concreto revestido com chapisco e emboço.rejunte cor branca.
4	Revestimento Cer. 20x20 - Cor areia, sobre bloco de concreto revestido com chapisco e emboço.Rejunte cor café

NOTA: Acabamento com chapisco, emboço, reboco, massa fina e massa corrida

ACABAMENTO FORRO	
SÍMBOLO	MATERIAL
1	Pintura Látex PVA sobre Massa Corrida - Branco
2	Forro de PVC branco

EM JANELAS			
ÍTEM	MEDIDAS (L x H x P)	MATERIAL	QTE
CF.01	CAIXILHO 1,00 x 1,10 x 1,20	Caixilho basculante em ferro galvanizado com vidro tipo fantasia. Pintura Esm. Sint - cor a definir	02
CF.02	CAIXILHO 0,60 x 0,60 x 1,70	idem ao anterior	04
CF.03	CAIXILHO 2,70 x 1,90 x 0,40	Caixilho basculante em ferro galvanizado com vidro tipo liso. Pintura Esm. Sint - cor a definir	04
		TOTAL	10

EM PORTAS			
ÍTEM	MEDIDAS (L x h x hpeitoril)	MATERIAL	QTE
PF.01	Porta 2 folhas - externa: vão total = 1,20 x 2,20	Ferro galvanizado - Pintura Esm. Sint. (cor a definir)	02
PM.01	Porta 1 folha - interna: 0,90 x 2,10	Madeira - Pintura Esm. Sint. (adap. deficientes) - cor a definir	02
PM.02	Porta 1 folha - interna: 0,70 x 2,10	Madeira - Pintura Esm. Sint. (para w.c.) - cor a definir	02
PM.03	Porta 1 folha - interna: 0,80 x 2,10	Madeira - Pintura Esm. Sint. cor a definir	02
		TOTAL	8

NOTAS GERAIS
1 - DEVERÃO SER CONFERIDAS AS DIMENSÕES, COTAS E NÍVEIS NO LOCAL.
2 - NÃO DEVERÃO SER AFERIDAS MEDIDAS POR ESCALA / ESCALÍMETRO
3 - TODAS AS COTAS E NÍVEIS, ESTÃO EM METROS.
4 - A PLATAFORMA ELEVATÓRIA, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS DE ILUMINAÇÃO E MÍDIA SERÃO OBJETOS DE OUTRO CONTRATO DE LICITAÇÃO PREVISTO PARA COMPRAS.

OBSERVAÇÕES
TODOS OS PISOS SERÃO ANTIDERRAPANTES.
A PINTURA SERÁ LAVÁVEL.
OS SANITÁRIOS TERÃO AZULEJO ATÉ O TETO
COZINHA E DESPENSA TERÃO PORTAS COM PROTEÇÃO CONTRA ROEDORES E JANELAS TELADAS (TELA TIPO MOSQUITEIRO).
TODOS OS AMBIENTES TERÃO ILUMINAÇÃO ADEQUADA, TOMADAS 110, INTERRUPTORES PRÓXIMO ÀS PORTAS, PONTOS PARA VENTILAÇÃO, PONTO DE REDE E TELEFONIA (LINHA EXTERNA OU INTERFONE CONF. ESPECIFICADO).
OS SANITÁRIOS E WCS UTILIZADOS POR DEFICIENTES TERÃO BARRAS DE SEGURANÇA, CONF. NT. E DET. ESPECÍFICOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ
- SMOP -
DIVISÃO TÉCNICA DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

PROJETO		PRANCHA	
REFORMA DO AUDITÓRIO - GRUTA		03	
ASSUNTO		REVISÃO	
PLANTA ARQUITETÔNICA		01	
LOCAL	I.F.	DATA	
RUA LUZIA DA SILVA ITABAIANA, 101		mar/17	
JARDIM ITAPEVA			
PROJETO	DESENHO	ESCALA	FASE DO PROJETO
SO	FABIANA	1:75	PROJETO BÁSICO
CONFERIDO POR:	APROVADO POR:		
CONFERIDO EM:	APROVADO EM:		