

# PR-09

## Prateleira de granilite (L=55cm)

Revisão 3  
Data 10/09/07

Página  
**1/2**


Código de listagem

0505075




**Atenção**  
Preserve a escala  
Quando for imprimir, use  
folhas A4 e desabilite a  
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.  
Imprima somente o ne-  
cessário

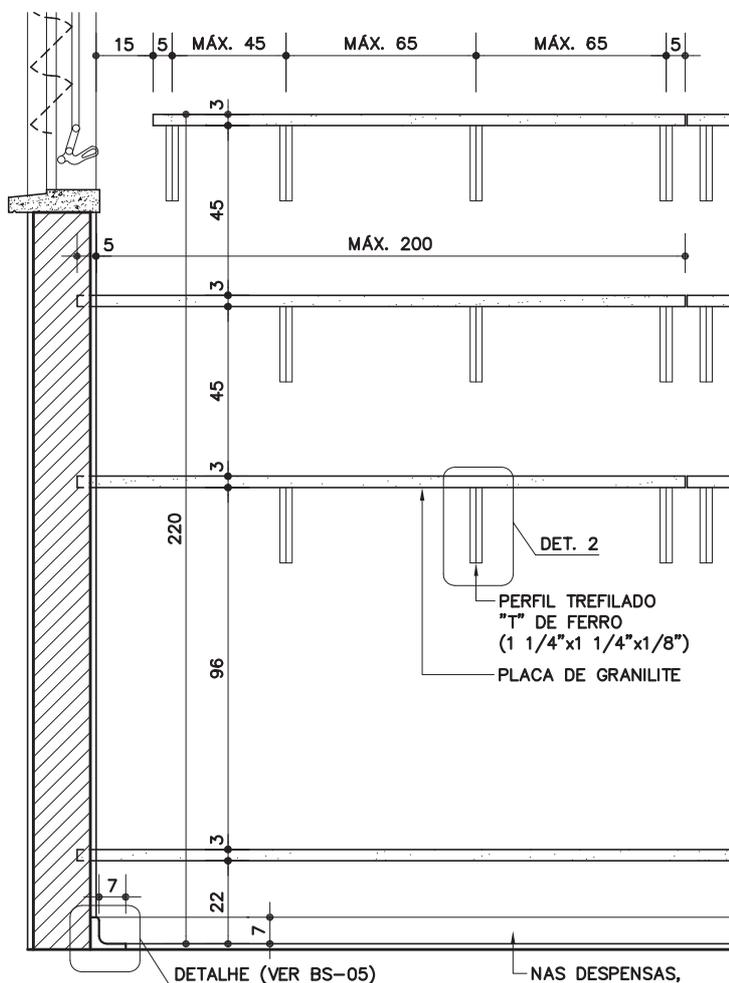


VISTA 1  
ESC. 1:20


NAS DESPENSAS,  
RODAPÉ BOLEADO EM  
CIMENTADO OU GRANILITE,  
CONFORME ESPECIFICADO  
EM PROJETO

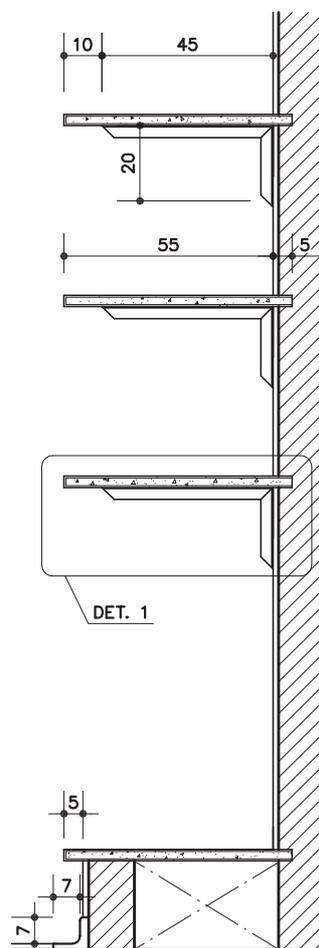


CORTE AA  
ESC. 1:20

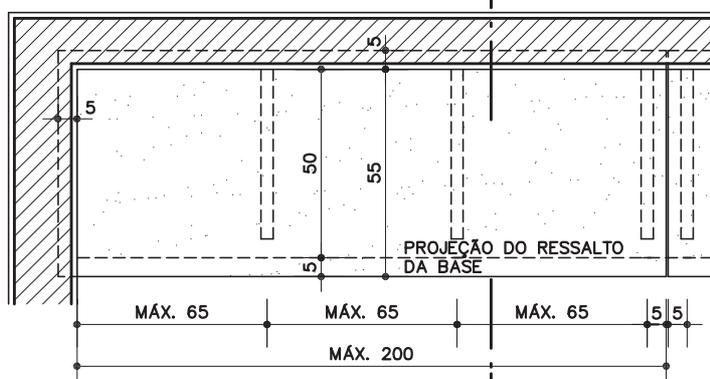

PLANTA  
ESC. 1:20

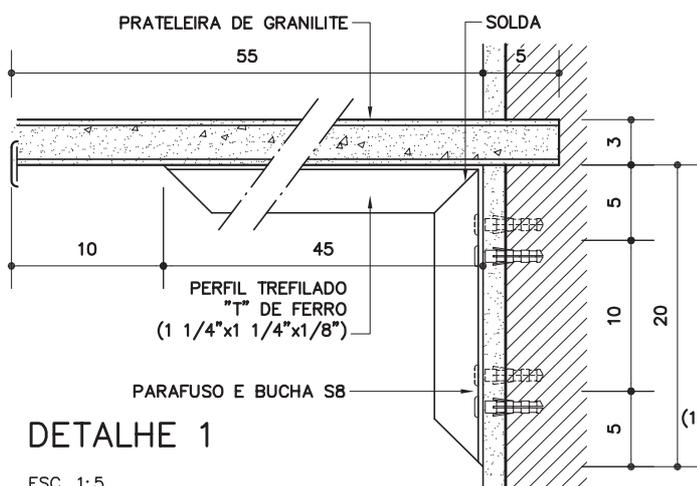

DETALHE 1  
ESC. 1:5

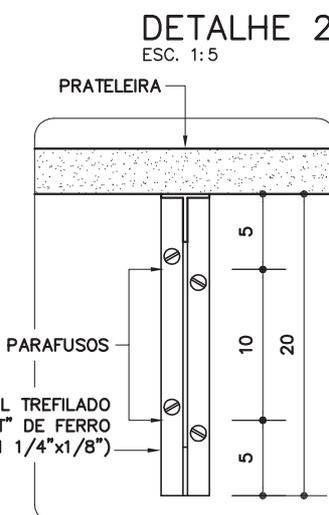

DETALHE 2  
ESC. 1:5

## PR-09

### Prateleira de granilite

(L=55cm)

Revisão 3  
Data 10/09/07

Página  
2/2

Código de listagem

0505075



#### Atenção

Preserve a escala  
Quando for imprimir, use  
folhas A4 e desabilite a  
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.  
Imprima somente o ne-  
cessário

## DESCRIÇÃO

### Constituintes

- Placas pré-moldadas de granilite (L=60cm, e=3cm):
  - Argamassa estrutural: traço 1:3, cimento e areia;
  - Armação de aço CA-60B, Ø=5mm, malha 10x10cm;
  - Capeamento: argamassa de cimento cinza e granilha clara de granito nº 0.
- Suporte metálico (45x20cm) em perfil trefilado T (1 1/4"x 1 1/4"x 1/8").

### Acessórios

- Parafusos galvanizados e buchas de nylon S8.

### Acabamentos

- Placas: polidas e enceradas com cera virgem.
- Suporte metálico:
  - Pintura em esmalte sintético, cor grafite, sobre base antioxidante;
  - Em regiões litorâneas ou com atmosfera agressiva: tratamento de galvanização a fogo, galvanização a frio nos pontos de solda, fundo para galvanizado e pintura esmalte sintético.

### Protótipo comercial

- Placas de granilite:
  - CASA FRANCEZA
  - GRANIMAT
  - GRANITORRE
- Parafusos e buchas:
  - FISCHER S8

## APLICAÇÃO

- Em despensas, depósitos e almoxarifados.

## EXECUÇÃO

- Placas pré-moldadas de granilite, engastadas na alvenaria posterior e na lateral (sempre que houver), e apoiadas em suportes metálicos.
- Rodapé:
  - H=7cm, com cantos e bordas boleados;
  - Nas despensas, em granilite ou cimentado com impermeabilizante, conforme especificado em projeto, com as respectivas juntas plásticas;
  - Em outros ambientes, conforme indicado em projeto.

## FICHAS DE REFERÊNCIA

### Catálogo de Serviços

- |       |        |                         |
|-------|--------|-------------------------|
| Ficha | S14    | Pintura                 |
| Ficha | S14.09 | Tinta esmalte sintético |
| Ficha | S14.17 | Galvanização            |
| Ficha | S12.03 | Cerâmica antiderrapante |

## RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.
- Placas:
  - Verificar dimensões (tolerâncias admissíveis: largura  $\pm$  10mm, espessura  $\pm$  1mm);
  - Nível: verificar em duas direções ortogonais com nível de bolha;
  - A superfície deve ser lisa e uniforme, perfeitamente plana e sólida, não devendo haver arestas vivas;
  - Verificar o engaste de 5cm na alvenaria e o nivelamento entre placas;
  - Verificar a limpeza.
- Suportes metálicos:
  - Verificar dimensões e estabilidade;

- A distância entre os perfis não deverá ultrapassar 65cm;
- Em regiões litorâneas ou com atmosfera agressiva, exigir os certificados de galvanização a fogo e a aplicação da galvanização a frio nos pontos de solda;
- A pintura deverá ser aplicada após perfeita limpeza da peça.

- Parafusos e buchas: deverão ter dimensões tais que ultrapassem a espessura do revestimento da parede.

## SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Placas de granilite (inclusive cera virgem).
- Suportes metálicos (inclusive pintura), parafusos e buchas.
- Alvenaria do ressalto da base.

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- m — por metro linear do conjunto das 4 prateleiras.